SG. 2213.		Levier d'arrêt de la fourche du côté de détour avec Compteur annulé.
SG. 2214.	 444	Support de cylindre intermédiaire. (4 modèles en fonte sur plaque et des bouts
SG. 2215.	 444	Traineau intermédiaire du 2ème et 3ème rang. Deux bouts 9 modèles en fonte sur plaque.
SG. 2216. modèle bois	 450	Support de cylindre ~~droit du bout~~ modèle gauche. (1 modèle en bois
SG. 2216. BIS modèle bois	450	Idem. modèle droite.
SG. 2217.	 450	~~près de la tête~~ Traineau ~~du bout~~ du 2ème et 3ème rang. (bronze.)
S.G. 2218.	 450	Chapeau pour idem. (bronze)
SG. 219. HF E.190. E.F. 42.	 190 70 70 70 70 70 70 42	Chapeau du bout.- Ecart: fixe 42 m/m. 8. B. F. modèle en fonte sur plaque. Ecart 357

		68
SG. 2219. E.190. E.F. 42	HF	Chapeau intermédiaire. - 7 B. O. modèle en fonte sur plaque.
S.G. 2219. E.190. E.F. 42.	"	Chapeau du bout. 7 B.F. modèle en fonte sur plaque.
SG 2219. E.190. EF. 42	"	Chapeau du bout. 5 B. O. modèle en fonte sur plaque.
SG. 2219. E.456. E.F. 42	"  456 76 76 76 76 76 76	Chapeau du bout. Ecart fixe 42 m/m modèle en fonte sur plaque. 7. B.F. Ecart 387 461
SG. 2219. E.456. EF. 42.	"	Chapeau intermédiaire. - 6 B. O. modèle en fonte sur plaque. 461
SG. 2219. E.456. E.F. 42.	"	Chapeau du bout. - 5. B. F. modèle en fonte sur plaque. 461
SG. 2219. E.456. EF. 42. SG. 2223 ā	" 76 suivant trait 14. 4. 460.	Chapeau des bouts 4 B. O. modèle en fonte sur plaque. 461
SG. 2227. PT		Coulisse p. chapeau (intermédiaire) 11 modèles sur plaque. 491. 461

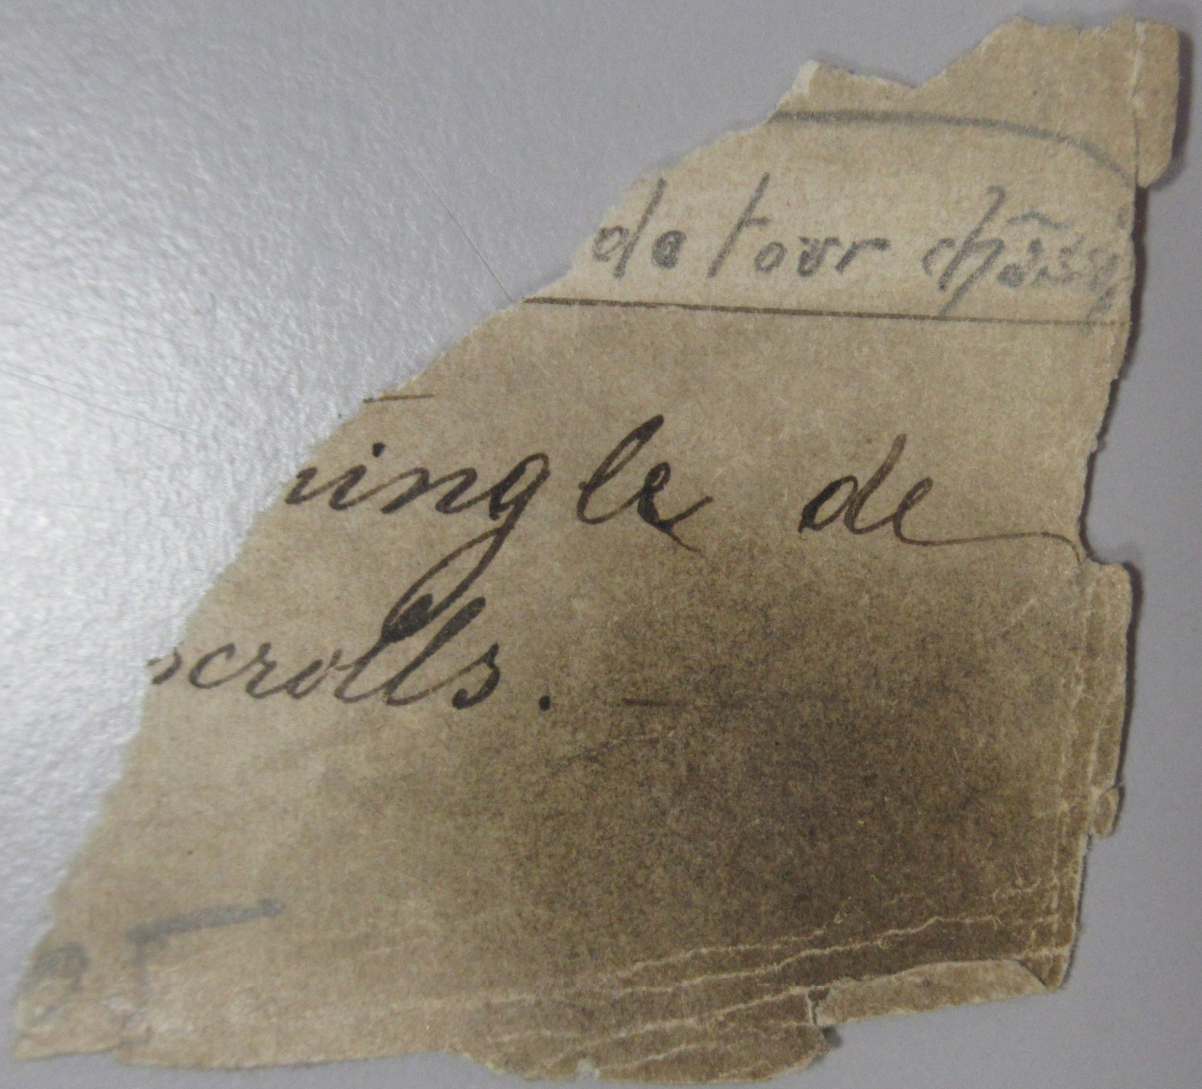


1915

SG. 2228.		Coulisse p. chapeau des bou 6 modèles en fonte. 461. 461.
SG. 2229.		Levier d'abaissement de la contre-baguette à la rentrée. pour contre-baguette pièce. 933
S.G. 2230.		Levier de la fourche de d= brayage de la main-droite. 971
S.G. 2231.		Couvercle des roues de 90 m/m et de 27 m/m. 993
SG. 2232.		Support du renvoi de la corde de tambour dans le chas 992
S.G. 2233.		Tourillon pour idem. 992
SG. 2234.		Disque d'accouplement des manchons de débrayage des cylind 988
SG. 2235.		Poulie de liaison double fixe au support de baguette. 989

SG. 2236.		Doigt d'arrêt de la baguette pour broches-longues. 989
SG. 2237.		Idem pour broches courtes. 989
SG. 2238.		Bielle de sureté. 987
SG. 2239.		Guide de la tringle de sureté. 987
SG. 2240.		Arrêt du verrou de sureté. 987
SG. 2241.		Support de derrière de l'arbre de retour. transversal 990 (voir SG. 2163 sans tête latérale)
S.G. 2242.		Contre plaque pour idem. 990
SG. 2243. H.		Support pour compteur avec pignons de 47 et 20 m/m N° 14. (Commission) 991

SG. 2228.		Coulisse p. chapeau des bou[illegible] 6 modèles en fonte. 491. 461.
SG. 2229.	 933	Levier d'abaissement de la contre-baguette à la rentrée. pour contre-baguette fixe.
S.G. 2230.		Levier de la fourche de dé=brayage de la main-douce. 971
S.G. 2231.		Couvercle des roues de 90ds et de 27ds. 993
SG. 2232.		Support du renvoi de la corde de tambour dans le chai[illegible] 992
S.G. 2233.		Tourillon pour idem. 992
SG. 2234.		Disque d'accouplement des manchons de débrayage des cylind[illegible] 988
SG. 2235.		Poulie de liaison double fixe[illegible] au support de baguette. 989

SG. 2236.		Doigt d'arrêt de la baguette pour broches-longues. 989
SG. 2237.		Idem pour broches courtes. 989
SG. 2238.		Bielle de sureté. 987
SG. 2239.		Guide de la tringle de sureté. 987
SG. 2240.		Arrêt du verrou de sureté. 987
SG. 2241.		Support de derrière de l'arbre ~~de détour~~. transversal 990 (voir SG. 2163 sous tête de cheval)
S.G. 2242.		Contre plaque pour idem. 990
SG. 2243. H.		Support pour compteur avec pignons de 47 et 20ds N° 14. (Commission) 991

SG. 2244		Support de cylindre intermédiaire 3 modèles en fonte sur plaque. 14. 4. 464.
SG. 2245		Sellette. (1 modèle pour 3 pièce. 464
SG. 2246.		Poids de pression 4 modele en bois sur planche. 464
SG. 2247.		Equerre pour l'application du compteur Orme Aracé SG-994
SG. 2248. B.		Bouchon pr: poulie de renvoi de la corde tambours pr: transformation de tambours Verticaux en tambours horizontaux (Commiss
SG. 2219. 490. E.F. 42		Chapeau du bout modèle en fonte sur plaque.
SG. 2219 490. E.F. 42.		Idem. Chapeau du bout. modèle en fonte sur plaque.
SG. 2251.		Support intermédiaire d'un rouleau guide-mèches pour porte-bobines. 210

SG. 2252.		Support du bout pour idem. modèle droite. 210
SG. 2253.		Idem. (modèle gauche) 210
SG. 2254.		Fond du rouleau. 210. 238
SG. 2255.		Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaires. 1 Fil par table. 998
SG. 2256.		Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaires. 998. 1070 1445. 2 Fils par table.
SG. 2257.		Chapeau pour idem. 2 modèles en fonte. 998. 1445
SG. 2258.	 plaque à tirer	Coussinet pour idem. 40 7/m 2 modèles en fonte. 1445 998
SG. 2258 A	avec noyaux de 30 7/m	pour être percé à 35 7/m
SG. 2259		Levier pour abaissement de la contre baguette à la rentrée. 999
SG. 2260.		Equerre pour idem. 999

SG. 2244		Support de cylindre intermédiaire 3 modèles en fonte sur plaque. 14. 4. 464.
SG. 2245		Sellette. (1 modèle pour 3 pièce. 464
SG. 2246.		Poids de pression 4 modele en bois sur planche. 464
SG. 2247.		Equerre pour l'application du compteur Orme Avacé SG-994
SG. 2248. B.		Bouchon pr: poulie de renvoi de la corde tambours pr: transformation de tambours Verticaux en tambours horizontaux (Commiss
SG. 2219. E.490. E.F. 42		Chapeau du bout modèle en fonte sur plaque.
SG. 2219 E.490. E.F. 42.		Idem. Chapeau du bout. modèle en fonte sur plaque.
SG. 2251.		Support intermédiaire d'un rouleau guide-mèches pour porte-bobines. 210

SG. 2252.		Support du bout pour idem. modèle droite. 210
SG. 2253.		Idem (modèle gauche) 210
SG. 2254.		Fond du rouleau. 210. 238
SG. 2255.		Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaires. 1 Fil par table. 998
SG. 2256.		Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaires. 998. 1070 1445. 2 Fils par table.
SG. 2257.		Chapeau pour idem. 2 modèles en fonte. 998. 1445
SG. 2258.		Coussinet pour idem. 40 7/m 2 modèles en fonte. 1445 998
SG. 2258 A	avec noyau de 30 7/m	pour être percé à 35 7/m
SG. 2259		Levier pour abaissement de la contre baguette à la rentrée. 999
SG. 2260.		Equerre pour idem. 999











SG. 2261.		Ecrou pour le tourillon de l'équerre. 999
S.G. 2262	Fonte malléable Tr. SG - 980 et 1300	Cliquet du plateau sur l'arbre de main douce pour Rollermotion.
SG. 2263	Cr	Support de baguettes fixes pour les bouts gauche SG - ~~499~~.500
SG. 2264.	D	Support de bagettes fixes pour les bouts droite. SG. ~~499~~.500
SG. 2265.		Chapeau pour idem. 499.500
	(Sté 647) est remplacé p. Sté 2266.	
SG. 2266. « 2266 W. à 3 Coulisses)	Moukel	Equerre du bouchon d'arrêt du chariot pendant le déto avec 2 coulisses SG. 1001.
SG. 2267.	467	Crochet de pression pr: application de 2 cyl. sytimes à pression livre à 1 Self. avec pression à [illegible]
S.G 2268.	467 (Coulisse du 3ème rang)	~~Plaque pour fermer l'emplacement de l'équerre du levier de débrayage des cyl. pour Self. avec mouv.mt dif.~~















SG. 2269.	Plaque p. fermer l'emplac. de l'équerre du levier de mouvement différentiel	~~Coulisse du 3ème rang pour idem. Commission (1 modèle en bois)~~ débrayage du cyl. pour Self. avec
SG. 2270.		Support de baguette fixe écart. 45 m/m renforcé pour baguette de 35-25 m/m pour mouvt. de liaison broches courtes. (2 modèles en fonte.)
SG. 2271.		Support de baguette fixe écart: 45 m/m renforcé pour baguette de 35-25 m/m pour mouvt. de liaison broches longues (2 modèles en fonte)
SG. 2272.		Support de la pinée de la corde du contre scrolls et du galet-guide, pour broches longues. 1003
SG. 2273.		Support de latte d'arrière pour broches courtes et longues pour les traverses près du chassis (2 modèles en fonte.
SG. 2274.		Entretoise pour les bâtis de la têtière.
SG. 2275.	1006	Support du haut (côté gauche) pour la fermeture derrière la têtière avec commande de détour en bas.
SG. 2276.		Support pour tambours horizontaux. (2 modèles en fonte sur pl. tracé SG. 1321. 1007



















SG. 2261.		Ecrou pour le tourillon de l'équerre. 999
S.G. 2262	Fonte malléable. Tr. SG - 980 et 1300	Cliquet du plateau sur l'arbre de main douce pour Rollermotion.
SG. 2263	Cr	Support de baguettes fixes pour les bouts gauche. SG - ~~499~~.500
SG. 2264.	D	Support de bagettes fixes pour les bouts droite. SG. ~~499~~.500
SG. 2265.		Chapeau pour idem. 499.500
	(Sté 687) est remplacé p. Sté 2266.	
SG. 2266.	Moukel	Equerre du bouchon d'arrêt du chariot pendant le déto avec 2 coulisses. SG. 1001.
« 2266 W. à 3 Coulisses)		
SG. 2267.	467	Crochet de pression pr: application de 2 cyl. sytimes à pression livre à 1 Self. avec pression à [illegible]
S.G 2268.	467	~~Plaque pour fermer l'emplacement de l'équerre du levier de débrayage des cyl. pour Self. avec mouv.mt dif.~~
(Coulisse du 3ème rang)		













SG. 2269.	Plaque p. fermer l'emplac. de l'équerre du levier de mouvement différentiel	~~Coulisse du 3ème rang pour idem.~~ ~~Commission~~ (1 modèle en bois) débrayage du cyl. pour Self. avec
SG. 2270.		Support de baguette fixé écart. 45 m/m renforcé pour baguette de 35-25 m/m pour mouvt. de liaison broches courtes. (2 modèles en fonte.)
SG. 2271.		Support de baguette fixé écart: 45 m/m renforcé pour baguette de 35-25 m/m pour mouvt. de liaison broches longues (2 modèles en fonte)
SG. 2272.		Support de la pinée de la corde du contre scrolls et du galet-guide, pour broches longues. 1003
SG. 2273.		Support de latte d'arrière pour broches cou et longues pour les traverses près du chass. (2 modèles en fonte.
SG. 2274.		Entretoise pour les bâtis de la têtière.
SG. 2275.	1006	Support du haut (côté gauche) pour la fermeture derrière la têtière avec commande du détour en bas.
SG. 2276.		Support pour tambours horizontaux. (2 modèles en fonte sur p. tracé SG. 1321. 1007











SG. 2277.	C	Coussinet pour idem. tracé SG. 1321. (Bronze.) 1007
SG. 2278.	PF 13	Traverse pour tambours horizontaux. (2 modèles sur plaque.) tracé SG. 1321. - 1007. 2286.
SG. 2279. MN	15	Arrêt pour idem. 1007
SG. 2280.		Crampon du levier de sureté et de la tringle de débrayage des scrolls. 1008
SG. 2281.		Levier de sureté de débrayage des scrolls. 1008
SG. 2282.	tracé SG 2440 fig-B 195 ~~200~~	Equerre du plan incliné de débrayage du levier des scrolls pour métiers avec detour par corde en dessous. 72[illegible]
SG. 2283.		Equerre de la vis de réglage pour arrêt de la fourche de détente. 1009
SG. 2284.		Crochet de détente. SG. 1010

SG. 2285.	2 HF 23/7.23. 18	Bâtis intermédiaire partie du haut pour selfactings SFL 5. 16-2-102 P. 2036 2036 A 102 tr. SG 2036 B
SG. 2286. 2286 bis	Broches courtes - tr. SG 305	Bâtis intermédiaire partie du haut pour selfactings MCGA SG. 2286 bis pour main-douce supplémentaire. Le 31. III. -08. tracé SG 305 P. 305
SG. 2287.	30	Equerre pour charnière des supports de baguettes à mouler au moulage mécanique. tracé SG 2250-
SG. 2288.		Support de poulie de guide à gauche du chassis. 1019
SG. 2289.		Plan incliné pour les freins du chariot. 1011
SG. 2290.		Crampon pour fixer la toile de nettoyage du chariot. N. 56
SG. 2291.		Equerre de la plaque. 56
SG. 2292.		Plaque du fil de fer. 56

SG. 2277.		Coussinet pour idem. tracé SG. 1321. (Bronze.) 1007
SG. 2278.	 PF 13	Traverse pour tambours horizontaux. (2 modèles sur plaque.) tracé SG. 1321. - 1007. 2286.
SG. 2279. MN	 15	Arrêt pour idem. 1007
SG. 2280.		Crampon du levier de sureté et de la tringle de débrayage des scrolls. 1008
SG. 2281.		Levier de sureté de débrayage des scrolls. 1008
SG. 2282.	tracé SG 2440 fig-B  195 ~~200~~	Equerre du plan incliné de débrayage du levier des scrolls pour métiers avec detour par corde en dessous. 726
SG. 2283.		Equerre de la vis de réglage pour arrêt de la fourche de détente. 1009
SG. 2284.		Crochet de détente. SG. 1010

SG. 2285.	 2 HF 23/7.23. 18	Bâtis intermédiaire partie du haut pour selfactings SFL 5. 16-2-102 P 1012 tr. SG 2036B
SG. 2286. 2286 bis	Broches courtes - tr. SG 305	Bâtis intermédiaire partie du haut pour selfactings MLGA SG. 2286 bis pour main-douce supplémentaire Le 31. III. -08. tracé SG 305 P. 305
SG. 2287.	 30	Equerre pour charnière des supports de baguettes à mouler au moulage mécanique. tracé SG 2250-
SG. 2288.		Support de poulie de guide à gauche du chassis. 1019
SG. 2289.		Plan incliné pour les freins du chariot. 1011
SG. 2290.		Crampon pour fixer la toile de nettoyage du chariot. N. 56
SG. 2291.		Equerre de la plaque. 56
SG. 2292.		Plaque du fil de fer.











SG. 2293.		Support du rochet de la corde. 1016 fig. A
SG. 2294. H F		Support du levier à contre-poids. 1016 fig. B
SG. 2295.	85	Equerre du buttoir du balancier dans le chassis. 85 pour broches-courtes.
SG. 2296.		Chapeau pour support de guide de la règle de dégagement.
SG. 2297.		Levier pour retenir la contre baguette au moment de faire la levée. 2480 (1013)
SG. 2298.	70	Crochet pour idem pour contre-baguette a charnière. 2480 (1013)
SG. 2299.		Crochet pour retenir la contre-baguette au moment de faire la levée pour contre-baguette fixe. 2480 (1013)
SG. 2300.	1 m. à main en fonte et 1 boîte en bois	Cliquet de sureté du levier de débrayage des scrolls pendant la rentrée. fr. SG-1014 (Fonte tétière)















SG. 2301.	1 m. à main en fonte	Guide du levier de débrayage pendant le renvidage. fr. SG-1014 (Fonte tétière)
SG. 2302.	138	Crochet de pression libre. (6 modèles sur plaque en fonte.) 468
SG. 2303.		Equerre de la bride de réglage de la fourche de detour. 1015
2304 bis	Boite pour le support fr. 1015	fr. SG. 2637 Fig. A
SG. 2304.		Support du milieu de la tringle de dépointage. 1015
SG. 2304 A 4819	p. Compteur pour les tambours	fr. SG. 1815
SG. 2305.		Olive de derrière de la tringle de dépointage. Fig-D 1015-2461
SG. 2306.		Arrêt du chariot de devant. 1017
SG. 2307.	Ac. 14.1.1834 483	Chapeau intermédiaire à 5 branches. Ecart. 430 m/m. SG. 2307 B. modèle en bois pour chapeau à 2.3.4+B.O
SG. 2308.	483	Chapeau du bout a 6 branches. Ecart. 430 m/m. SG. 2308. B. modèle en bois pour chapeau à 2.3.4+5 B.F. tracé 14.1.1834.



















SG. 2293.		Support du rochet de la corde. 1016 fig. A
SG. 2294. H F		Support du levier à contre-poids. 1016 fig. B
SG. 2295.	85	Equerre du buttoir du balancier dans le chassis. 85 pour broches-courtes.
SG. 2296.		Chapeau pour support de guide de la règle de dégagement.
SG. 2297.		Levier pour retenir la contre baguette au moment de faire la levée. 2480 (1013)
SG. 2298.	70	Crochet pour idem pour contre-baguette a charnière. 2480 (1013)
SG. 2299.		Crochet pour retenir la contre-baguette au moment de faire la levée pour contre-baguette fixe. 2480 (1013)
SG. 2300.	1 m. à main en fonte et 1 boîte en bois	Cliquet de sureté du levier de débrayage des scrolls pendant la rentrée. tr. SG-1014 (Fonte tétière)















SG. 2301.	1 m. à main en fonte	Guide du levier de débrayage pendant le renvidage. tr. SG-1014 (Fonte tétière)
SG. 2302.	138	Crochet de pression libre. (6 modèles sur plaque en fonte.) 468
SG. 2303.		Equerre de la bride de réglage de la fourche de detour. 1015
2304 bis	Boite pour le support tr. 1015	tr. SG. 2637 Fig. A
SG. 2304.		Support du milieu de la tringle de dépointage. 1015
SG. 2304 A 4819	p. Compteur par les tambours	tr. SG 1815
SG. 2305.		Olive de derrière de la tringle de dépointage. Fig-D 1015-2461
SG. 2306.		Arrêt du chariot de devant. 1017
SG. 2307.	tr. 14.1.1834	Chapeau intermédiaire à 5 branches. Ecart. 430 m/m. SG. 2307 B. modèle en bois pour chapeau à 2.3.4+B.O
SG. 2308.		Chapeau du bout a 6 branches. Ecart. 430 m/m. SG. 2308. B. modèle en bois pour chapeau à 2.3.4+5 B.F. tracé 14.1.1834.









SG. 2309		Levier à contre-poids de la corde du barillet. 1016 fig. C
SG. 2310. mod. en fonte	 602	Support de cylindre du bout près des bâtis du bout, pour machine à écart^t fixe 1 fil par table. (1 modèle en fonte.)
SG. 2311.	 398	Chapeau pour idem et pour tous les supports du bout, près des batis du bout, 1 fil et 2 fils par table. (Bronze.) (2 modèles en bois.) 417. 602.
SG. 2312.		Chapeau des traineaux du bout, près des batis du bout pr: des machine à écart^t fixe. 1 fil par table. (Bronze) (1 modèle en bois.)
SG. 2313.		Support de cylindre du bout pres des batis du bout, - pour machine à écart^t variable 1 fil par table. (1 modèle en fonte.) 417
SG. 2314.		Chapeau pr: traineau du bout du 2ième cylindre près des batis du bout, pour machine à écart^t variable à 1 fil par table. (1 modèle en bois.) 417 Bronze.
SG. 2315.		Chapeau pr. traineau du bout du 3ième cylindre. (1 modèle en bois.) Bronze. 417
SG. 2316.	 Chapeau SG. 2311 14.4- 398	Support de cylindre du bout près des batis du bout, pr: machine à écart^t fixe à 2 fils par table. (1 modèle en fonte.)

SG. 2317.	 38	Chapeau pr. traineau du bout près des batis du bout, pr. machine à écart^t fixe à 2 fils par table. Ecart^t des cylindres 38 m/m. (1 modèle en bois.) Bronze.
SG. 2318.	 36	Chapeau pr. idem. Ecart^t des cylindres 36 m/m (1 modèle en bois.) Bronze.
SG. 2319.	 393	Support de cylindre du bout près des batis du bout, pour machine à écart^t variable à 2 fils par table. 1 modèle en fonte.
SG. 2320.	 393	Chapeau pr. traineau du 2ième cylindre du bout, près des batis du bout, pr: machine à écart^nt variable à 2 fils par table. Bronze. (1 modèle en bois.)
SG. 2321.	 393	Chapeau pr. traineau du 3ième cylindre d. bout. (1 modèle en bois.) Bronze.
SG. 2322.	 145 185	Barillets de 145 m/m (140 - Fig - A / B) de diam: boîte à noyau. SG-2322 - tr. SG. 1012 { Fig. A - ϕ = 140 / " B ϕ = 145
SG. 2323.	 160 185	Barillet de 160 m/m (150 - boîte SG. 2743 / 155) de diam: boîte à noyau. SG. 277 tr. SG 1012 { Fig C ϕ = 150 / " D = 155 / " E = 160
SG. 2324.	 tr. SG 1012	Galet de la corde du barillet dans le chassis. Pièces de tour tétière 1279 | 1012

SG. 2309		Levier à contre-poids de la corde du barillet. 1016 fig. C
SG. 2310 mod. en fonte	 602	Support de cylindre du bout près des bâtis du bout, pour machine à écart.t fixe 1 fil par table. (1 modèle en fonte.)
SG. 2311.	 398	Chapeau pour idem et pour tous les supports du bout, près des batis du bout, 1 fil et 2 fils par table. (Bronze.) (2 modèles en bois.) 417. 602.
SG. 2312.		Chapeau des haineaux du bout, près des batis du bout pr: des machines à écart.t fixe. 1 fil par table. (Bronze) (1 modèle en bois.)
SG. 2313.		Support de cylindre du bout pres des batis du bout, - pour machine à écart.t variable 1 fil par table. (1 modèle en fonte.) 417
SG. 2314.		Chapeau pr: haineau du bout du 2ième cylindre près des batis du bout, pour machine à écart.t variable à 1 fil par table. (1 modèle en bois.) Bronze. 417
SG. 2315.		Chapeau pr. haineau du bout du 3ième cylindre. (1 modèle en bois.) Bronze. 417
SG. 2316.	 Chapeau SG. 2311 14-4- 398	Support de cylindre du bout près des batis du bout, pr: machine à écart.t fixe à 2 fils par table. (1 modèle en fonte.)

SG. 2317.	 38	Chapeau pr. haineau du bout près des batis du bout, pr. machine à écart.t fixe à 2 fils par table. Ecart.t des cylindres 38 m/m (1 modèle en bois.) Bronze.
SG. 2318.	 36	Chapeau pr. idem. Ecart.t des cylindres 36 m/m (1 modèle en bois.) Bronze.
SG. 2319.	 393	Support de cylindre du bout près des batis du bout, pour machine à écart.t variable à 2 fils par table. 1 modèle en fonte.
SG. 2320.	 393	Chapeau pr. haineau du 2ième cylindre du bout près des batis du bout, pr: machine à écart.t variable à 2 fils par table. Bronze. (1 modèle en bois.)
SG. 2321.	 393	Chapeau pr. haineau du 3ième cylindre d. bout (1 modèle en bois.) Bronze.
SG. 2322.	 145 185	Barillets de 145 m/m de diam: boîte à noyau. SG-2322 - tr. SG. 1012 { Fig. A - ϕ - 140 / " B ϕ = 145 } 140 - Fig - A / B
SG. 2323.	 160 185	Barillet de 160 m/m de diam: boîte à noyau. SG. 277 tr. SG 1012 { Fig. C ϕ = 150 / " D = 155 / " E = 160 } 150 - boîte SG. 2743 155
SG. 2324.	 tr. SG 1012	Galet de la corde du barillet dans le chassis. Pièces de tour [illegible] 1279 [illegible]







SG. 2325		Support intermédiaire d'un rouleau guide-mèches pour porte-bobines. (3 modèles en fonte.) 212
SG. 2326		Support idem. (2 modèles en fonte.) modèle droite. 212
SG. 2327		Support idem. (2 modèles en fonte.) modèle gauche. 212
SG. 2328.	212	Support du bout p d'un rouleau guide-mèches pour porte-bobines. (3 modèles en fonte.) modèle droite.
SG. 2329.		Support idem. (2 modèles en fonte.) modèle gauche. 212
SG. 2330.		Equerre du support de la fourche de débrayage (Friction Meyer) 1018 M. 1052 M
SG. 2331.		Règle de dégagement de la friction. 1018 M. 1056 M
SG. 2332.		Equerre pour idem. 1018 M

















SG. 2333. ✓		Guide de la règle. 1018 M. 1056 M
SG. 2334.		Chapeau de derrière de l'arbre moteur. 1018 M 1052 M
S.G. 2335. ✓		Equerres des ressorts. 1018 M. 1056 M
SG. 2336.		Bras gauche de la fourche de débrayage. 1018 M.
SG. 2337.		Attache de la bielle pr: mouvt. va et vient ancien modèle avec roue verticale. 476.589.
SG. 2338.		Equerre d'arrêt de la tringle du guide-courroies. 1020
SG. 2339.	2	Plaque pour charnière de plate-bandes du bas près du chassis. (3 modèles en fonte.) Tr: SG 1021
SG. 2340. P.	En fonte perlitique à partir (Août 1929)	Support de la poulie du renvoi de la corde du secteur. Tr. SG. 1025. fig. 15







Il existe 3 modèles iv. en fonte







SG. 2325		Support intermédiaire d'un rouleau guide-mèches pour porte-bobines. (3 modèles en fonte.) 212
SG. 2326		Support idem. (2 modèles en fonte.) modèle droite 212
SG. 2327		Support idem. (2 modèles en fonte.) modèle gauche. 212
SG. 2328.	212	Support du bout p. d'un rouleau guide-mèches pour porte-bobines. (3 modèles en fonte.) modèle droite.
SG. 2329.		Support idem. (2 modèles en fonte.) modèle gauche. 212
SG. 2330.		Equerre du support de la fourche de débrayage (Friction Meyer) 1018 M. 1052 M
SG. 2331.		Règle de dégagement de la friction. 1018 M. 1056 M
SG. 2332.		Equerre pour idem. 1018 M

















SG. 2333.		Guide de la règle. 1018 M. 1056 M
SG. 2334.		Chapeau de derrière de l'arbre moteur. 1018 M 1052 M
S.G. 2335.		Equerres des ressorts. 1018 M. 1056 M
SG. 2336.		Bras gauche de la fourche de débrayage. 1018 M.
SG. 2337.		Attache de la bielle pr: mouvt. va et vient ancien modèle avec roue verticale 476.589.
SG. 2338.		Equerre d'arrêt de la tringle du guide-courroies. 1020
SG. 2339.		Plaque pour charnière de plate-bandes du bas près du chassis. (3 modèles en fonte.) Tr: SG 1021
SG. 2340. P.	En fonte perlitique à partir (Août 1929)	Support de la poulie du renvoi de la corde du secteur. Tr. SG. 1025 - fig. 5







Il existe 3 modèles ig. en fonte

SG. 2341.		Levier de la fourche de débrayage. fig. B Ar. SG - 21.1057
SG. 2342.		Fourche de débrayage du mouvement de détour.
SG. 2343.	 Ar. 14.1.1833	Chapeau. MCM. 402,5 N. 5 B. C ancienne marque. 308 (4 modèles en fonte sur planches)
SG. 2344.	 Ar: 14.1.1833	Chapeau. MCM. 402,5 N. 6 B. F. ancienne marque 308 (4 modèles en fois sur planches.)
SG. 2345.	 214	Support des lattes de porte-bobines et kingles guide-mèches sur kingle intermédiaire du 1er et 2ième rang. (3 modèles en fonte.)
SG. 2346.		Idem. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2347.		Support des lattes du 3ième 4ième et 5ieme rang. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2348.		Idem. (3 modèles en fonte.) 214

76

SG. 2349. ✓		Support des kingles guide-mèches du 1er rang près des batis du bout. (1 modèle en fonte.) 214
SG. 2350.	Ce 	Support des lattes et kingles guide-mèches sur kingles des bouts. modèle gauche. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2351	D 	Idem. modèle droite. (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2352.	Ce 	Support des lattes du 1er rang près des batis du bout et du 3ème 4ème et 5ième rang. (modèle gauche (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2353.	D 	Idem. modèle droite. (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2354		Supports des rouleaux de rouleur intermédiaire. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2355.		Idem. modèle gauche. (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2356.		Idem. modèle droite. (2 modèles en fonte.) 214

SG. 2341.		Levier de la fourche de débrayage. fig. B Ar. SG - 21.1057
SG. 2342.		Fourche de débrayage du mouvement de détour.
SG. 2343.	 Ar. 14. 1. 1833	Chapeau. MCM. 402,5 N. 5 B.C ancienne marque. 308 (4 modèles en fonte sur planches)
SG. 2344.	 Ar: 14. 1. 1833	Chapeau. MCM. 402,5 N. 6 B.F. ancienne marque 308 (4 modèles en fois sur planches.)
SG. 2345.	 214	Support des lattes de porte-bobines et tringles guide-mèches sur tringle intermédiaire du 1er et 2ième rang. (3 modèles en fonte.)
SG. 2346.		Idem. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2347.		Support des lattes du 3ième 4ième et 5ieme rang. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2348.		Idem. (3 modèles en fonte.) 214

76

SG. 2349. ✓		Support des tringles guide-mèches du 1er rang près des batis du bout. (1 modèle en fonte.) 214
SG. 2350.	Ce 	Support des lattes et tringles guide-mèches sur tringles des bouts. modèle gauche. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2351	D 	Idem. modèle droite. (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2352.	Ce 	Support des lattes du 1er rang près des batis du bout et du 3ème 4ème et 5ième rang modèle gauche (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2353.	D 	Idem. modèle droite. (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2354		Supports des rouleaux de rouleur intermédiaire. (3 modèles en fonte.) 214
SG. 2355.		Idem. modèle gauche. (2 modèles en fonte.) 214
SG. 2356.		Idem. modèle droite. (2 modèles en fonte.) 214

SG. 2357.		Support des rouleaux dérouleur sur tringles des bouts. (1 modèle en bois.) modèle gauche. 214. 238
SG. 2358.		Idem. modèle droit (1 modèle en bois. 214. 238.
SG. 2359. ✓	 15-6-214 Fig. A.	Support du galet tendeur de la chaine de commande des rouleaux dérouleur. (1 modèle en bois) modèle droite. 214.
SG. 2360. ✓		Idem. modèle gauche. (1 modèle en bois. Fig. A 15-6-214. 238
SG. 2361. ✓		Support des tringles de porte-bobines. (1 modèle en bois.) 214
SG. 2362.		Equerre des supports pour tringles aux batis du bout. modèle gauche. (1 modèle en fonte.) fr. SGR-788
SG. 2363.		Idem. modèle droite. (1 modèle en fonte.) SGR-788
SG. 2364. mod. en bois		Support pour la commande du mouvement de cylindre pendant la torsion supplémentaire pour tetière avec commande par corde en bas. Tracé SG. 434.

77

SG. 2365.	 D	Equerre de côte droit pour têtes de porte-cylindres. 1026 Bürglen.
SG. 2366.		Equerre de côté gauche pour têtes de porte-cylindres. 1026 Bürglen.
SG. 2367.		Support de milieu de l'arbre du chassis. 842 Bürglen.
SG. 2368 ✓		Support du levier presseur. pour la plaque de fondation SG 22 (patins non marqués) 1028 pour la plaque SG 2154 = Mod: SG 2568 B
SG. 2369. ✓		Levier presseur. 1028
SG. 2370. ✓		Doigt du levier presseur. 1028
SG. 2371. ✓		Levier du cliquet. 1028
SG. 2372. (SG 2372 bis avec assis incliné)		Sellette pr: l'application d'un rouleau de propreté sur le 1er cylindre de pression. (4 modèles en fonte sur plaque) 0 n 2

SG. 2357.		Support des rouleaux dérouleur sur tringles des bouts. (1 modèle en bois.) modèle gauche. 214. 238
SG. 2358.		Idem. modèle droit (1 modèle en bois. 214. 238.
SG. 2359. ✓	 15-6-214 Fig. A.	Support du galet tendeur de la chaine de commande des rouleaux dérouleur. (1 modèle en bois) modèle droite. 214.
SG. 2360. ✓		Idem. modèle gauche. (1 modèle en bois. Fig. A 15-6-214. 238
SG. 2361. ✓		Support des tringles de porte-bobines. (1 modèle en bois.) 214
SG. 2362.		Equerre des supports pour tringles pour batis du bout. modèle gauche. (1 modèle en fonte.) fr. SGR-788
SG. 2363.		Idem. modèle droite. (1 modèle en fonte.) SGR-788
SG. 2364. mod. en bois		Support pour la commande du mouvement de cylindre pendant la torsion supplémentaire pour tetière avec commun par corde en bas. Tracé SG. 434.

77

SG. 2365.		Equerre de côte droit pour têtes de porte-cylindres. 1026 Bürglen.
SG. 2366.		Equerre de côté gauche pour têtes de porte-cylindres. 1026 Bürglen.
SG. 2367.		Support de milieu de l'arbre du chassis. 842 Bürglen.
SG. 2368 ✓		Support du levier presseur. pour la plaque de fondation SG 22 (patins non marties) 1028 pour la plaque SG 2154 = Mod: SG 2368 B
SG. 2369. ✓		Levier presseur. 1028
SG. 2370. ✓		Doigt du levier presseur. 1028
SG. 2371. ✓		Levier du cliquet. 1028
SG. 2372. (SG 2372 bis avec assis incliné)		Sellette pr: l'application d'un rouleau de propreté sur le 1er cylindre de pression. (4 modèles en fonte sur plaque) 002

SG. 2373.		Coulisse du 2e cylindre de pression et pour l'application d'un robinet de propreté sur le 1er cylindre de pression. 807 PT
SG. 2374.		Support de cylindre après des bâtis du bout.
SG. 2375.		Chapeau pour idem. Bronze. 861
SG. 2376.		Barillet de 134 m/m avec la corde dans le bas de la têtière 1029. 1059. 1/6
SG. 2377.		Barillet de 150 m/m avec la corde dans le bas de la têtière. 1029
SG. 2378.	 Fig. G	Support de latte du bout pour marche avec porte-bobines et table en haut sur tringle intermédiaire.
SG. 2379.	 Fig. H	Support des lattes du haut pour idem sur tringles des bouts. modèle gauche
SG. 2380.	tr. 15-6-192 fig. H	Idem. modèle droite.

SG. 2381.		Support de l'axe pour la commande du torsiomètre. modèle gauche. 1030
SG. 2382.		Idem. modèle droite. 1030
SG. 2383.		Vis sans fin sur le tambour pr: Selfactings avant 1882.
SG. 2384.		Vis sans fin sur le tambour pr: Selfactings après 1882. 1030
SG. 2385.		Plaque de rassemblage pour les lattes à porte-bobines. (3 modèles.) 217
SG. 2386.		Chapeau pour les bâtis longs de la têtière. (pour l'arbre de main-douce.) tr. SG. 18 fig B
SG. 2387.		Coussinet de l'arbre de main-douce. Côté gauche.
SG. 2388.	 supprimé	Coussinet du bras de l'arbre de main-douce. Côté gauche. 1035

SG. 2373.		Coulisse du 1er cylindre de pression et pour l'application d'un racloir de propreté sur le 1er cylindre de pression. 807
SG. 2374.		Support de cylindre après des bâtis du bout.
SG. 2375.		Chapeau pour idem. Bronze. 861
SG. 2376.		Barillet de 134 m/m avec la corde dans le bas de la têtière. 1029. 1059. 1
SG. 2377.		Barillet de 150 m/m avec la corde dans le bas de la têtière. 1029
SG. 2378.	 fig. G	Support de latte du bout pour mach avec port-bobines et table en haut sur tringle intermédiaire.
SG. 2379.	 Fig. H	Support des lattes du haut pour idem sur tringles des bouts. modèle gauche
SG. 2380.	tr. 15-6-192 fig. H	Idem. modèle droite.

78

SG. 2381.		Support de l'axe pour la commande du torsionètre. modèle gauche. 1030
SG. 2382.		Idem. modèle droite. 1030
SG. 2383.		Vis sans fin sur le tambour pr: Selfactings avant 1882.
SG. 2384.		Vis sans fin sur le tambour pr: Selfactings après 1882. 1030
SG. 2385.		Plaque de rassemblage pour les lattes à porte-bobines. (3 modèles.) 217
SG. 2386.		Chapeau pour les bâtis longs de la têtière. (pour l'arbre de main-douce.) tr. SG. 18 fig B
SG. 2387.		Coussinet de l'arbre de main-douce. Côté gauche. en une pièce
SG. 2388.	 supprimé	Coussinet du bas de l'arbre de main-douce. Côté gauche. 1035









SG. 2389.	supprimé	Coussinet de l'arbre de main-douce. Côté droit. 1035
SG. 2390.	supprimé	Coussinet du bas de l'arbre de main-do Côté droit. 1035
SG. 2391.	intermédiaire PF 14-4.398. 14.4.915 14-4.602.	Support de cylindres pour Selfactings à cote écart^t fixe et coussinet en bronze. (fontenu) S. Le modèle MC. 50 est pour les machines avec coussinet en antifriction. (4 modèles sur plaque)
SG. 2393.	sur support	Levier pour les ressorts du clique de renvidage. 1032
SG. 2392.	se servir des modèles SGE. 355 & 356	Support pour le ressort du cliquet de renvidage. Et. SGE. 269 1032
SG. 2394.	142 170	Poulie de main-douce sans escoarg aux bouts. 1034.
SG. 2395 SG. 2395. bis.	G et D	Equerre du support pr. la com^de du torsiomètre (modèle droite.) Idem. (modèle gauche.) 1030
SG. 2396.		Support pour la poulie de renvoi horizontale de devant de la main douce supplémentaire. 1037









SG-











G. 2397.		Couvercle pour idem. 1037
G 2398.		Buttoir réglable pour le levier vertical du mouvement de baguette. 1038
G. 2399.		Coulisseau pour buttoir réglable pour le levier vertical du mouvement du baguette. 1038. 1802
G. 2400.	48 48	Plate-bandes en bronze avec graissage continu porte crapaudine E. 480 (4 modèles sur plaque.)
G. 2401.	48 48	Plate-bandes crapaudine avec graissage continu porte collets E. 480. R (4 modèles sur plaque.)
2402.	100 40 42	Poids de pression près des batis du bout à côté de la corde de main-douce. (1 modèle en fonte) poids 1 kl. 35. 14.1 808
G. 2403.		Poulie de tension de la corde du détour et rentrée. (1 modèle en fonte.) Tracé SG-447-755
G. 2404.		Support de la tringle guide-mèches du 1er étage pour le porte-bobines. 219







SG. 2389.	 supprimé	Coussinet de l'arbre de main-douce. Côté droit. 1035
SG. 2390.	 supprimé	Coussinet du bas de l'arbre de main-do[illegible] Côté droit. 1035
SG. 2391. PF 14-4.398.	intermédiaire  14.4.915 14.4.602.	Support de cylindres pour Selfactings à cote écart^t fixe et coussinet en bronze. (4 modèles sur plaque) (3 modèles MC. 50 est pour les machines avec coussinet en antifriction.)
SG. 2393.		Levier pour les ressorts du clique de renvidage. 1032
SG. 2392.		Support pour le ressort du cliquet de renvidage. SGE. 269 1032
SG. 2394.		Poulie de main-douce sans escoarz avec bouts. 1034.
SG. 2395 SG. 2395. bis.		Equerre du support pr. la com^de du torsiomètre (modèle droite.) Idem. (modèle gauche.) 1030
SG. 2396.		Support pour la poulie de renvoi horizontale de devant de la main douce supplémentaire. 1037

SG. 2397.		Couvercle pour idem. 1037
SG 2398.		Buttoir réglable pour le levier vertical du mouvement de baguette. 1038
SG. 2399.		Coulisseau pour buttoir réglable pour le levier vertical du mouvement du baguette. 1038. 1802
SG. 2400.		Plate-bandes en bronze avec graissage continu porte crapaudine E. 480 (4 modèles sur plaque.)
SG. 2401.		Plate-bandes crapaudine avec graissage continu porte collets E. 480. R (4 modèles sur plaque.)
2402.		Poids de pression près des batis du bout à côté de la corde de main-douce. (1 modèle en fonte) poids 1 kl. 35. 14.1 808
SG. 2403.		Poulie de tension de la corde du détour et rentrée. (1 modèle en fonte.) Tracé SG-447. 755
SG. 2404.		Support de la tringle guide-mèches du 1er étage pour le porte-bobines. 219

SG. 2405. ✓		Levier denté pour retenir le levier horizontal de la règle pendant le dépointage. 1043
SG. 2406. ✓		Support pour idem. 1043
SG. 2407. ✓		Crampon pour idem. 1043
SG. 2408. ✓	 1024.	Bouchon pour graisseur à fermeture automatique sur l'arbre moteur. (Bodemer
SG. 5958. pr. br. Normal mod. sur plaque 1/4.24 forte. SG. 2409 × 2409 A	 disposer p. mettre une pièce en fer trempé 	Sabot du levier vertical du galet de la règle avec glissière 864 · 1106. 2016 2236
SG. 2410.		Support tendeur de la corde du détour et de la rentrée. 1039
SG. 2411.		Pivot pour idem. 1039
SG. 2412.		Levier de pression PTG 2. 7 crans. 17.2.769.

SG. 2413.		Levier de pression. 769
SG. 2414.		Douille à rotule avec tuyau de graissage pour les supports de tambours. 532 montage.
SG. 2415.		Levier de débrayage des cylindres. ... 13-3-38 fig-36 1040
SG. 2416. ✓		Support du levier horizontal au galet de la règle. 1041
SG. 2417 E.36.		Traineau du 2ème et 3ème rang pr. machine à coton. (Sans coussinet). (9 modèles sur plaque.) 14.3.362
SG. 2418. E.38.		Traineau du 2ème et 3ème rang pr. machine à coton. (Sans coussinet.) (9 modèles sur plaque.) 14.3.362
SG. 2419.		Pivot des pignons d'angle de 27 ds N° 7. tracé SG - 1042.
SG. 2420.		Support de la tringle guide-mèches du 1er étage, (pour porte-bobines. (2 modèles en fonte.) 223









SG. 2405. ✓		Levier denté pour retenir le levier horizontal de la règle pendant le dépointage. 1043
SG. 2406. ✓		Support pour idem. 1043
SG. 2407. ✓		Crampon pour idem. 1043
SG. 2408. ✓	1024.	Bouchon pour graisseur à fermeture automatique sur l'arbre moteur. (Bodemer
SG. 5958. pr. br. Normal mod. sur plaque 1/4.24 forte. SG. 2409 × 2409 A	disposer p. mettre une pièce en fer trempé	Sabot du levier vertical du galet de la règle allant avec glissière 864 · 1106 · 2016 2226
SG. 2410.		Support tendeur de la corde du détour et de la rentrée. 1039
SG. 2411.		Pivot pour idem. 1039
SG. 2412.	16 16 16 16 16 71 96 17	Levier de pression PTG 2. 7 crans. 17 2 769





















SG. 2413.	16 16 16 16 16 71 96 17	Levier de pression. 769
SG. 2414.		Douille à rotule avec tuyau de graissage pour les supports de tambours. 532 montage.
SG. 2415.		Levier de débrayage des cylindres. aim. tr. 13-3-38 fig-36 1040
SG. 2416. ✓		Support du levier horizontal au galet de la règle. 1041
SG. 2417 E.36.	36	Traineau du 2e et 3e rang pr. machine à coton. (Sans coussinet). (9 modèles sur plaque.) 14.3.362
SG. 2418 E.38.	38	Traineau du 2e et 3ème rang pr. machine à coton. (Sans coussinet.) (9 modèles sur plaque.) 14.3.362
SG. 2419.		Pivot des pignons d'angle de 27 ds N° 7. Tracé SG - 1042.
SG. 2420.		Support de la tringle guide-mèches du 1er étage. (pour porte-bobines. (2 modèles en fonte.) 223







SG. 2424		Support de la table coulissante (2 modèles en fonte) 823
SG. 2427.		Levier pression pour Selfacting à bois (CLARKE) 857
SG. 2428.		Roue de chariot Diam: 360. pour laine: 2197 ~~2197~~ 2198 doter
SG. 2424.		Fourche de débrayage. 1030
SG. 2425.		Poignée de débrayage. 1030
SG. 2426.		Guide de la poignée. 1030
SG. 2427.		Bielle de va et vient pour Cintrement - 40/m, 25 avec nettoyeurs.
SG. 2428.		Support de cylindre intermédiaire. (2 modèles sur plaque.) largeur 78 m/m. 815

SG. 2429.		Support de cylindre du bas. (2 modèles en fonte) largeur 97. 815
G. 2430.		Sellette de pression. (4 modèles sur plaque. 815
G. 2431.		Levier pour support de poignée sous le 2ème cylindre. (2 modèles en fonte) 815
G. 2432.		Idem. (4 modèles en fonte.) 815
G. 2433. HF		Support de la douille du secteur. 1016 Ly. D
G. 2434.		Plaque pour entretoise de manière haut SG. 2417. (1 modèle en bois)
G. 2435.		Support de secteur de la tringle à débrayage, (pour Selfacting avec manivelle de débrayage et [illegible]) 10481
G. 2436.		Règle de dégagement de la fourche pour idem. haut SG. 2419. (1 modèle en bois.) 10481

SG. 2424.  Support de la table coulissante (2 modèles en fonte) 815

SG. 2427.  Levier pression pour Selfeeding à bois (MLAKE) 857

SG. 2428.  Roue de chariot Diam: 360. par latte = 219 F ~~451~~ 2198 datum

SG. 2424.  Fourche de débrayage. 1030

SG. 2425.  Poignée de débrayage. 1030

SG. 2426.  Guide de la poignée. 1030

SG. 2427.  Bielle du va et vient pour Entablement 40 %, 25 avec nettoyeurs.

SG. 2428.  Support de cylindre intermédiaire. (2 modèles sur plaque.) largeur 78 %. 815

SG. 2429.  Support de cylindre du bas. (2 modèles en fonte) largeur 97. 815

SG. 2430.  Sellette de pression. (4 modèles sur plaque. 815

SG. 2431.  Levier pour chapeau de poignette sous le 2ème cylindre. (2 modèles en fonte) 815

SG. 2432.  Idem. (4 modèles en fonte.) 815

SG. 2433. HF  Support de la broche du couteau. 1016 by D

SG. 2434.  Plaque pour entailles de couteau hauteur 86.092. (1 modèle en bois)

SG. 2435.  Support à ressort de la barre à Debards, (pour Selfeeding avec ou sans débrayage) 1048 M Autre Marque

SG. 2436.  Règle de dégagement de la pédale pour idem. hauteur 48 M. (1 modèle en bois) 1048 M

SG. 2437.		Guide de la règle pour idem tracé SG 1048 M. (modèle en bois.) 1048M
SG. 2438.		Buttoir de la règle pour idem. tracé SG 1048 M. (modèle en bois.)
SG. 2439.	 1054M	Levier du compteur pour le débrayage et l'embrayage de la friction Meyer. tracé SG 1050 M. (modèle en bois)
SG. 2440.		Partie supérieure du levier du compteur pr. le débr. et l'embr. de la friction Meyer. (detour en haut.) tracé SG 1050 M. (modèle en bois)
SG. 2441. 2441 A	 Coulisse allongée	Olive de la tringle des leviers pour idem. tracé SG 1050 M. (modèle en bois.) 1054
SG. 2442.		Support des lattes de porte bobines et tringles guide-mèches sur tringles du haut 1er rang. (tracé 15-6-192. modèle gauche
SG. 2443.		Idem. modèle droite. tracé 15-6-192.
SG. 2444.-D.		Support de va et vient à droit pour support à Ecart^m. 240 m/m. (modèle droite) 14. 1. 821.

SG. 2445. G.		Idem. (modèle gauche.) 14. 1. 821.
G. 2446.		Levier d'embrayage et débrayage tracé SG 1052 M. {1 modèle en bois / 1 " " fonte}
G. 2447.		Partie du bas pour idem tracé SG. 1052 M. {1 modèle en bois / 1 " " fonte}
G. 2448		Partie du haut pour collier du levier d'embrayage tracé SG. 1052 M {1 modèle en bois / 1 " " fonte}
G. 2449.		Partie du bas pour idem. tracé SG. 1052 M. {1 modèle en bois. / 1 " " fonte.}
G. 2450.		Support du levier d'embrayage. tracé SG 1052 M.
G. 2451.		Boîte de poulie motrice folle pr. double friction. tracé SG 1049 M.
G. 2452.		Levier du galet de l'excentrique pour le débrayage des frictions. tracé SG 1054. (1 modèle en bois.)

SG. 2437.		Guide de la règle pour idem tracé SG 1048 M. (modèle en bois.) 1048 M
SG. 2438.		Buttoir de la règle pour idem. tracé SG 1048 M. (modèle en bois.)
SG. 2439.	 1054 M	Levier du compteur pour le débrayage et l'embrayage de la friction Meyer. tracé SG 1050 M. (modèle en bois)
SG. 2440.		Partie supérieure du levier du compteur pr. le débr. et l'embr. de la friction Meyer. (detour en haut.) tracé SG 1050 M. (modèle en bois)
SG. 2441. 2441 A	 Coulisse allongée	Olive de la tringle des leviers pour idem. tracé SG 1050 M. (modèle en bois.) 1054
SG. 2442.		Support des lattes de porte bobines et tringles guide-mèches sur tringles du haut 1er rang. tracé 15-6-192. modèle gauche
SG. 2443.		Idem. modèle droite. tracé 15-6-192.
SG. 2444.-D.		Support de va et vient à droit pour support à écart m. 240 m/m. (modèle droite) 14. 1. 821.

SG. 2445. G.		Idem. (modèle gauche.) 14. 1. 821.
G. 2446.		Levier d'embrayage et débrayage tracé SG 1052 M. {1 modèle en bois / 1 " " fonte}
G. 2447.		Partie du bas pour idem tracé SG. 1052 M. {1 modèle en bois / 1 " " fonte}
G. 2448		Partie du haut pour collier du levier d'embrayage tracé SG. 1052 M {1 modèle en bois / 1 " " fonte}
G. 2449.		Partie du bas pour idem. tracé SG. 1052 M. {1 modèle en bois. / 1 " " fonte.}
G. 2450.		Support du levier d'embrayage. tracé SG 1052 M.
G. 2451.		Boîte de poulie motrice folle pr. double friction. tracé SG 1049 M.
G. 2452.		Levier du galet de l'excentrique pour le débrayage des frictions. tracé SG 1054. (1 modèle en bois.)

SG. 2453.		Partie supérieure du levier du compteur pr. le débr. et embr. de la friction Meyer (detour en bas) tracé SG 1054 (modèle en bois.)
SG. 2454.		Support graisseur et douille a retule pour tambours horizontaux. (modèle gauche PLATT. Boîte à noyau SG 1580. tracé 1053.
SG. 2455.		Idem. modèle droit. tracé SG 1053. PLATT. Boite à noyau SG 1580.
Ancienne Marque - MLM - SG. 2456.		Sellette de pression. tracé 14-1-818. (4 modèles sur plaque.)
SG. 2457.		Support de cylindre pour Selfactings à coton, écartement fixe et coussinet en ~~rouge~~ MC. 50 602
SG. 2458.		Plate-bandes à graissage continu E: -40,25 m/m
SG. 2459.		Plate-bandes à graissage continu E: -40,25 m/m.
SG. 2460.		Enveloppe pour barillet diam: 155 m/m percé à 132 m/m. tracé SG-1059.

SG. 2461.		Support des cylindres intermédiaires pour 5 rangs de cylindres. HD.-13 tr. 14. 1. 663.
SG. 2462.		Support des cylindres près de la tetière pour 5 rangs de cyl. HD.-14. tr. 14. 1. 662
SG. 2463.		Equerre du galet de retenu à la sortie. tracé SG 1056. { 1 modèle en bois 1 modèle en fonte.
SG. 2464.		Traverse pour rassembler le chariot au chassis. tracé SG 1060. 1 modèle en bois.
SG. 2465. M N P F		Support de cylindre intermédiaire. MLST.-9. 14-1-1692 tracé 14. 1. 421
SG. 2466. P F		Support de cylindre près de la tétière MLST.-10. 14. 1. 1422 14.1.1686 tracé 14. 1. 422.
SG. 2467.		Levier du galet de la balle pour va et vient avec écart^mt du 1er au 5ème cylindre de 150 m/m tracé SG 824. (modèle en bois.)
SG. 2468.		Modèle idem. " ~~gauche~~ droit. tracé SG 824.

SG. 2453.		Partie supérieure du levier du compteur pr. le débr. et embr. de la friction Meyer (détour en bas) tracé SG 1054 (modèle en bois.)
SG. 2454.		Support graisseur et douille a retule pour tambours horizontaux. (modèle gauche PLATT. Boîte à noyau SG 1580. tracé 1053.
SG. 2455.		Idem. modèle droit. tracé SG 1053. PLATT. Boite à noyau SG 1580.
Ancienne Marque - MLM - SG. 2456.		Sellette de pression. tracé 14-1-818. (4 modèles sur plaque.)
SG. 2457.		Support de cylindre pour Selfactings à coton, écartement fixe et coussinet en ~~rouge~~ MC. 50 602
SG. 2458.		Plate-bandes à graissage continu E: -40,25 m/m
SG. 2459.		Plate-bandes à graissage continu E: -40,25 m/m.
SG. 2460.		Enveloppe pour barillet diam: 155 m/m percé à 132 m/m. tracé SG-1059.

SG. 2461.		Support des cylindres intermédiaires pour 5 rangs de cylindres. HD.-13 tr. 14. 1. 663.
SG. 2462.		Support des cylindres près de la tetière pour 5 rangs de cyl. HD.-14. tr. 14. 1. 662
SG. 2463.		Equerre du galet de retenu à la sortie. tracé SG 1056. { 1 modèle en bois 1 modèle en fonte.
SG. 2464.		Traverse pour rassembler le chariot au chassis. tracé SG 1060. 1 modèle en bois.
SG. 2465. M N P F		Support de cylindre intermédiaire. MLST.-9. 14-1-1692 Tracé 14. 1. 421
SG. 2466. P F		Support de cylindre près de la tetière MLST.-10. 14. 1. 1422 14.1.1686 Tracé 14. 1. 422.
SG. 2467.		Levier du galet de la balle pour va et vient avec écart^nt du 1er au 5ème cylindre de 150 m/m tracé SG 824. (modèle en bois.)
SG. 2468.		Modèle idem. " ~~gauche~~ droit. tracé SG 824.

SG. 2469.		Fonds de tambours en fer blanc pour tambour avec diam: 126 m/m (pour Selfactings anglais. Commission) tracé SG 1061.
SG. 2470.		Sellette de pression tracé SG. 14-1-825 } 4 modèles sur plaque
SG. 2471.		Suport de la latte du porte-bobines et latte roudes sur tringles intermédiaire. Tracé SG 15-6-192.
SG. 2472.	 Modèle Mella	Chapeau à 5 branches écart^t de 50 pour 10 broches. (3 modèles sur plaque ~~tracé SG 14-2-318~~ 14.1.1837.
SG. 2473.		Idem à 6 branches (1 modèle en fonte.) Tr: 14.1.~~1837~~ 1837.
SG. 2474.		Support de la torche intermédiaire plus torsion inversé. tracé SG-600.
SG. 2475.		Traverse pour arrêt du chariot frein. Tracé SG 1062. (1 modèle en fonte)
SG. 2476. H F		Sabot pour idem. Tracé SG ~~1062~~ - 2231 - D (1 modèle en fonte.)

SG. 2477		Levier du cliquet. Torsion inverse. tracé SG 1064. (1 modèle en bois.)
SG. 2478.		Support du levier de la tringle. (Tracé SG 1064. Torsion inverse. (1 modèle en bois.)
SG. 2479.		Levier de la tringle. tracé SG 1064. Torsion inverse (1 modèle en bois.)
Modèle en bois 2480 bis spécial pour Erlangen SG. 2480. A — courant à droite	 tr. 14-4-1001 1 m. à main en fonte	Support à pivot pr: tête de cheval du 1er au 3ième cylindre - coton - chapeau modèle SG 840 + 841. 1 modèle en bois. tracé 14-4-487. (modèle droit.)
SG. 2481. A	Idem à gauche 1 m. à main en fonte	Idem. modèle gauche chapeau modèle SG. 840+841. { tracé 14-4-487. A (1 modèle en bois.)
SG. 2482. " 2482 bis	long^r 95 C " 85 E  1 m. à main en fonte	Douille pour tête de cheval du 1er au 5ième cylindre. - coton. - (1 modèle en bois.) tracé - 14.-4-487. modèle droit
SG. 2483. " 2483 bis	long^r 95 C 85 E 1 m. à main en fonte	Modèle gauche Idem. tracé 14-4-487. (modèle en bois.)
SG. 2484. - D	 1 m. à main en bois	Pivot pour tête de cheval du 1er au 3ième cylindre - coton - tracé 14-4-487 (1 modèle en bois.) D

SG. 2469.		Fonds de tambours en fer blanc pour tambours avec disque 126 ⅞ pour Suffolk anglais Commission. hacé SG 1061.
SG. 2470.		Sellette de pression } 4 modèles hacé SG. 14-1-826 } sur plaque
SG. 2471.		Support de la batte du port-bobines Clark soudés sur dingle intermédiaire. Hacé SG 15-6-192.
SG. 2472.	 Modèle Muller	Chapeau à 5 branches écart 32 80 pour 10 broches } 3 modèles sur plaque 14.1.~~1937~~.
SG 2472.		Idem à 6 branches (modèle en fonte.) 1937 Le: 14.1.~~1937~~.
SG. 2474.		Support de la intermédiaire plus torsion inversé. hacé SG. 600.
SG. 2475.		Traverse pour arrêt du chariot frein. Hacé SG 1062. (1 modèle en fonte)
SG. 2476. HF		Sabot pour Ecrou. Hacé SG ~~1062~~ 2831-D (1 modèle en fonte.)

SG. 2477		Levier du dispositif. Torsion inverse hacé SG 1064 (1 modèle en bois.)
SG. 2478.		Support du levier de la dingle Clark SG 1064. Torsion inverse. (1 modèle en bois)
SG. 2479.		Levier de la dingle. hacé SG 1064. Torsion inverse (1 modèle en bois)
SG. 2480. A	 courant à droite 1 m. à main en fonte	11-14-4-1001 Support à pivot pr: tête de cheval du 1er au 3ème cylindre - cotons - 2 façons modèle 1 modèle en bois. } SG. 840 + 841. hacé 14-4-~~487~~ (modèle droit.)
SG. 2481. A	Idem à gauche 1 m. à main en fonte	Idem modèle gauche } hacé façon modèle SG. 840+841. } 14-4-~~487~~. A (1 modèle en bois)
SG. 2482. » 2482 bis	 long. 95 C 85 E 1 m. à main en fonte	Douille pour tête de cheval du 1er au 5ème cylindre - cotons - (1 modèle en bois) hacé 14-4-~~487~~ modèle droit
SG. 2483. » 2483 bis	long. 95 C 85 E 1 m. à main en fonte	modèle gauche Idem. hacé 14-4-~~487~~ (modèle en bois.)
SG. 2484. - D	 1 m. à main en bois	Pivot pour tête de cheval du 1er au 3ème cylindre - cotons - hacé 14-4-~~487~~ (1 modèle en bois) D

Mars 1936

SG. 2485	-1 Pl. à Graffenst- 1 " à Dammarie  15	Buttoir pour arrêt de chariot. tracé SG 1017 (1 modèle en fonte. " " 2256 - C
SG. 2486.	 15	Crampon pour idem. tracé SG 1017. (1 modèle en fonte " " 2256 - B
SG. 2487.	 1109	Charnière de la contre baguette pour les supports où se trouve l'arrêt de la baguette (6 pièces sur plan en bois.) tracé SG 1068. (tron 22 m/m
SG. 2488.	 225	Support intermédiaire du rouleau déroulement supports-bobines (avec cornières en fer. tracé 15-6-225 (3 modèles en fonte.)
SG. 2489.	 45	Idem. modèle gauche. tracé 15-6-225 (3 modèles en fonte.) 225
SG. 2490.	 45	Idem. modèle droit. tracé 15-6-225 (1 modèle. 225.
SG. 2491.		Douille des roues de tête de cheval des cyl. côté gauche pour selfact. avec friction (Meyer. 1 modèle) tracé SG 512.
SG. 2492.		Traineau pour support de cylindre du bout. tracé SG-14-1-832. (Commission.

85

SG. 2493.		Chapeau pour idem. tracé SG.-14-1.-832. Commission Kaiserslautern.
SG. 2494	 240 ϕ 25 2	Abat-fils des bouts pour les contre-baguettes à charnières (modèle gauche) tracé SG 1071. (modèle en fonte.
SG. 2495	2	Idem. modèle droit.
SG. 2496.	 51 38 283	Sellette de pression. tracé 14-1-831.
SG. 2497.	 15 30	Traineau du 2ième rang intermédiaire largeur 18 m/m. tracé 14-1-831. (4 modèles en fonte.
SG. 2498	 15 30	Traineau du 2ième rang des bouts largeur 29 m/m tracé 14-1-831. 1 modèle.
SG. 2499.	 40 100	Levier pour rouleau de propreté sur le 1er cylindre. tracé 14-1-831. modèle droit. (4 pièces en fonte.)
SG. 2500.		Idem. modèle gauche tracé 14. 1. 831. (2 pièces en fonte

Mars 1936









SG. 2485	1 Pl. à Graffenst. 1 " à Dammarie 15	Buttoir pour arrêt de chariot. tracé SG 1017 (1 modèle en fonte. " " 2256 - C
SG. 2486.	15	Crampon pour idem. tracé SG 1017. (1 modèle en fonte " " 2256 - B
SG. 2487.	1109	Charnière de la contre baguette pour les supports où se trouve l'arrêt de la baguette (6 pièces sur plan en bois.) tracé SG 1068. (trou 22 m/m
SG. 2488.	225	Support intermédiaire du rouleau déroulant aux porte-bobines (avec cornières en fer. tracé 15-6-225 (3 modèles en fonte.)
SG. 2489.	45	Idem. modèle gauche. tracé 15-6-225 (3 modèles en fonte.) 225
SG. 2490.	45	Idem. modèle droit. tracé 15-6-225 (1 modèle. 225.
SG. 2491.		Douille des roues de tête de cheval des cyl. côté gauche pour selfact. avec friction (Meyer. 1 modèle) tracé SG 512.
SG. 2492.		Traineau pour support de cylindre du bout. tracé SG-14-1-832. (Commission.









85









SG. 2493.		Chapeau pour idem. tracé SG.-14-1.-832. Commission Kaiserslautern.
SG. 2494	240 ϕ 25 2	Abat-fils des bouts pour les contre-baguettes à charnières (modèle gauche) tracé SG 1071. (modèle en fonte.)
SG. 2495	2	Idem. modèle droit.
SG. 2496.	51 38 283	Sellette de pression. tracé 14-1-831.
SG. 2497.	15 30	Traineau du 2ième rang intermédiaire largeur 18 m/m. tracé 14-1-831. (4 modèles en fonte.
SG. 2498	15 30	Traineau du 2ième rang des bouts largeur 29 m/m tracé 14-1-831. 1 modèle.
SG. 2499.	40 100	Levier pour rouleau de propreté sur le 1er cylindre. tracé 14-1-831. modèle droit. (4 pièces en fonte.)
SG. 2500.		Idem. modèle gauche tracé 14. 1. 831. (2 pièces en fonte





SG. 2501.		Sellette de pression. tracé 14-1-835. (4 modèles sur plaque.
SG. 2502.	Plaque à tirer  18	Pied pour batis intermédiaire (SF-169.) tr. SG. 8623 ~~16-1-14 P~~
SG. 2503.		Boite de friction du cône des scrolls élargies et agrandies. Tracé SG 975.
SG. 2504.		Cône des scrolls avec roue d'angle de 15 dents 14 dents N° 3½ élargi et agrandi. tracé SG 975. SG 1192. fig - I
SG. 2505		Poulie frein. tracé SG 1073.
SG. 2506.		Collet gauche du haut de l'arbre de tambour portant la poulie frein. tracé SG 1073.
SG. 2507		Collet gauche du bas de l'arbre de tambour portant la poulie frein. tracé SG 1073.
SG. 2508.		Equerre du levier frein. tracé SG 1073.

SG. 2509.		Attaches du ressort frein. tracé SG 1073.
SG. 2510.		Guide de la tringle presseur. tracé SG 1073.
SG. 2511.		Caquet de la tringle. tracé SG 1073.
SG. 2512.		Arrêt du ressort sur la tringle. tracé SG 1073.
SG. 2513.		Attache du ressort frein. tracé SG. 1073.
SG. 2514.		Equerre du levier frein fixée sur le chassis du chariot. (1. T. p. m.) tracé SG 1075.
SG. 2515.		Levier frein. (1. P. par M.) tracé SG. 1075.
SG. 2516.		Buttoir du frein fixée au grand bati de la têtière. tracé SG 1075.

SG. 2501.		Sellette de pression. tracé 14-1-835. (4 modèles sur plaque.
SG. 2502.	Plaque à tirer 18 	Pied pour batis intermédiaire (SF-169.) tr. SG. 8623 ~~16-1-14 I~~
SG. 2503.		Boite de friction du cône des scrolls élargies et agrandies. Tracé SG 975.
SG. 2504.		Cône des scrolls avec roue d'angle de 15 dents 14 dents N° 3½ élargi et agrandi. tracé SG 975. SG 1192 fig. - I
SG. 2505		Poulie frein. tracé SG 1073.
SG. 2506.		Collet gauche du haut de l'arbre de tambour portant la poulie frein. tracé SG 1073.
SG. 2507		Collet gauche du bas de l'arbre de tambour portant la poulie frein. tracé SG 1073.
SG. 2508.		Equerre du levier frein. tracé SG 1073.

SG. 2509.		Attaches du ressort frein. tracé SG 1073.
SG. 2510.		Guide de la tringle presseur. tracé SG 1073.
SG. 2511.		Caquet de la tringle. tracé SG 1073.
SG. 2512.		Arrêt du ressort sur la tringle. tracé SG 1073.
SG. 2513.		Attache du ressort frein. tracé SG. 1073.
SG. 2514.		Equerre du levier frein fixée sur le chassis du chariot. (1. T. p. m.) tracé SG 1075.
SG. 2515.		Levier frein. (1. P. par M.) tracé SG. 1075.
SG. 2516.		Buttoir du frein fixée au grand bati de la têtière. tracé SG 1075.

SG. 2517.		Charnière pour idem. tracé f. SG 1075.
SG. 2518.		Support du haut pour la fermeture de la têtière pour machine avec corde du barillet dans le bas. Côté droite de la têtière. B. Pour le coté gauche de la têtière modèle tracé SG 1006. (SG 2275.
SG. 2519.		E. 506. E F. 42. Chapeau pour machine à 1 fil par table. - Ecart^t fixe 42 m/m } modèle en fonte s. plaque tracé 14-4-491.
SG. 2520.		Charnière de contre baguette 8 pièces. modèle droit. trou 22 m/m. 685 1109
SG. 2521.		Idem. modèle gauche. tracé SG 685. 8 pièces. trou 22 m/m. 685. 1109
SG. 2522.	 1109	Charnière de contre-baguette pour les supports où se trouve l'arrêt de la baguette. 6 pièces. tracé SG 1068. trou 20 m/m.
SG. 2523.		Plateau à deux taquets pour le frein sur l'arbre de tambours. tracé SG 1078.
SG. 2524.		Support de cylindre intermédiaire pour 5 rangs PTG 4.

G. 2525.		Support de cylindre près des poulies de main douce pour 5 rangs. P.T.C. 5.
G. 2526.		Support de cylindre près de la têtière pour 5 rangs. P.T.C. 6.
G. 2527.		Envelloppe d'un barillet Diamètre 140 m/m trou 120 m/m tracé SG 1080.
G. 2528.		Coulisse de la roue intermédiaire de 66 dents. (Commission.) tracé SG 1079. 1079
G. 2529.		Chapeau pr. idem. (commission) tracé SG 1079. 1079
G. 2530.		Support de la vis du presseur. tracé SG. 1083 et 533. 1083
G. 2531.		Levier de la vielle du cliquet. tracé SG 1083 et 555. 1083
G. 2532.		Bielle du cliquet d'avance. tracé SG. 1083 et 555. 1083

SG. 2517.		Charnière pour idem. hacé p. SG 1075.
SG. 2518.		Support du haut pour la fermeture de la tétière pour machine avec corde du barillet dans le bas. Côté droit de la tétière. B. Pour le côté gauche de la tétière modèle hacé SG 1086. (SG 2275.
SG. 2519.		E. 506. E. F. 42. Chapeau pour machine à 1 fil par table. - Ecart de pièce 42 m/m 2 modèle en tout 8 pièces hacé 14-4-491.
SG. 2520.		Charnière de contre baguette 8 pièces. modèle droit. Ecart 22 m/m. 685 1109
SG. 2521.		Idem. modèle gauche. hacé SG 685. 8 pièces. Ecart 22 m/m. 685. 1109
SG. 2522.		Charnière de contre-baguette pour les supports où se trouve l'arrêt de la baguette. 6 pièces. hacé SG 1068. Ecart 20 m/m.
SG. 2523.		Plateau à deux baguets pour le frein sur l'arbre de tambours. hacé SG 1078.
SG. 2524.	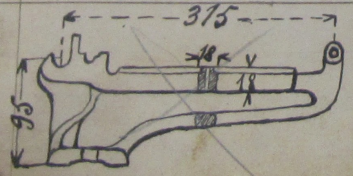	Support de cylindre intermédiaire pour 5 rangs PTC 4.

G. 2525.		Support de cylindre près des poulies à main donce pour 5 rangs. P.T.C. 5.
G. 2526.		Support de cylindre près de la tétière pour 5 rangs. P.T.C. 6.
G. 2527.		Enveloppe d'un barillet Diamètre 140 m/m Ecart 120 m/m hacé SG 1080.
G. 2528.		Coulisse de la roue intermédiaire de 66 dents. (Commission.) hacé SG 1079. 1079
G. 2529.		Chapeau pr. Idem. (commission) hacé SG 1079. 1079
G. 2530.		Support de la vis du presseur. hacé SG. 1083 et 533. 1083
G. 2531.		Levier de la bielle du cliquet. hacé SG - 1083 et 555. 1083
G. 2532.		Bielle du cliquet d'avance. hacé SG. 1083 et 555. 1083

SG. 2532.		Coins pleins. Acier SG - 1883 et 555. 1883
SG. 2534.	 4 p. p. m.	Chapeau. Acier SG. 1883 et 555. 1883
SG. 2535.		Douille du 2ème rang pour les bouts Decauville. modèle pareil. Acier SG-15-1-877.
SG. 2536.		Tiges. modèle droit. Acier SG - 14 - 1 - 877.
SG. 2537. SG. 2537bis		Coins du 3ème rang pour celle de 27 — large 17. Acier SG - 1-877 pour support pris de la direction 3 modèles en fonte.
SG. 2538 A	 intermédiaire (4 m. d'main en fonte)	Coins du 2ème rang avec celle de 20 — les pans 17 m.
SG. 2538 B. pour	1 modèle supérieur. Acier SG 2 modèle en fonte. à main.	
SG. 2538	long: 24 - (en cuivre en fonte)	pour support pris de la direction large 29
SG 2539.		Support de tambours droit gauche. (Commissions. (modèle gauche) Acier SG 1877

SG. 2540.		Tiges. modèle droit. Acier SG. 1877.
SG. 2541.		Tiges. modèle gauche. Acier SG. 1877.
SG. 2542.		Tiges. modèle droit. Acier SG. 1877.
SG. 2543.		Coussinet pour douille à rotule de tirant de tambours du haut. (Commissions) modèle gauche. Acier SG 1874.
SG. 2544.		Coussinet pour douille à rotule de l'axe de tambours du haut. (Commissions) modèle droit. Acier SG. 1874.
SG. 2545.		Griffons de la douille de l'axe de tambours du haut. modèle gauche. Acier SG 1874.
SG. 2546.		Tiges. modèle droit. Acier SG 1874.
SG. 2547.		Support de la suspension de l'axe central pour marcher avec ceux de deux bouts de rails sur l'axe des roues 235 m. Acier SG 1882.

SG. 2532.		Levier poussoir. hacé SG - 1088 et 555. 1083
SG. 2534.	 2 p. p. ens.	Support. hacé SG. 1088 et 555. 1083
SG. 2535.		Douille du 2ème rang pour les tirants Dacyloniques. modèle gauche. hacé SG-11-1-847.
SG. 2536.		Idem. modèle Droit. hacé SG-14-1-847.
SG. 2537. SG. 2537 bis		Levier du 3e rang pour vilo 2 07 — largeur 17m. hacé 14-1-848 avec appui pris de la bielle largeur 3 modèles en fonte.
SG. 2538 A	 intermédiaire. (4 m. d'axe en Fonte)	Levier du 1er rang avec vilo de 20m largeur 19m.
SG. 2538 B. pour		1 modèle refondu hacé 14-1-848 2 modèles en fonte. à main.
SG. 2538	larg. 29 - (en bronze en fonte)	avec appui pris de la bielle largeur 29
SG 2539.		Support de tambours hacé gauche. / Commissions. modèle gauche / hacé SG 14

SG. 2540.		Idem. modèle droit. hacé SG. 1077.
SG. 2541.		Idem. modèle gauche. hacé SG. 1077.
SG. 2542.		Idem. modèle droit. hacé SG. 1077.
SG. 2543.		Leviers pour Douille à rotule de tirants de tambours du haut - (Commissions) modèle gauche. hacé SG 1074.
SG. 2544.		Leviers pour Douille à rotule de tirants de tambours du haut (Commissions) modèle droit. hacé SG-1074.
SG. 2545.		Griffons de la Douille à rotule de tirants de tambours du haut. modèle gauche. hacé SG 1074.
SG. 2546.		Idem. modèle droit. hacé SG 1074.
SG. 2547.		Support de la suspension de l'axe vertical pour machine avec commande par le bas et avec vis d'appui sur l'axe sur socle SG 2548. hacé SG 1082.

SG. 2548.  Couvercle de la roue d'angle de 38 dts sur l'arbre des scrolls pr machines avec commde du dehors dans le bas. tracé SG. 1087.

SG. 2549.  Levier de débrayage et de la main dans pr machine avec commde dehors dans le bas et avec excentrique à petite course de 38 dts. tracé SG 1089. -B

SG. 2550.  Excentrique à petite course de débrayage des scrolls et de la main dans pr mach. avec commde du dehors dans le bas. tracé SG-1089. -A

SG. 2551. P F  Levier de pression. 4 crans. tracé 14-2-1769. et 1556 modèle sur plaque.

SG. 2552. H F  Levier de pression à l'endroit du manivelle de nettoyem. 3 crans. tracé SG 14-1-1556 (2 modèles en fonte.)

SG. 2553.  Volant à deux gorges Jappy Diamètre primitif 300 mm Brev. Brod SFL 314 (modèle en bronze)

SG 2554  Chapeau intermédiaire mod. Germain (écart 43 mm 5 branches (3 modèles en bois sur plaque)

SG. 2554 - 4-B-0-4 branches ouvertes Idem à 6 branches. tr. 14.1.1682 pl. triangles 9/12

SG. 2555. 2 HF 1683 A-B sur HF tr. " 1982 " 6/12

Coussinet en bronze SFA-SFB - tr. 641, 8649 | 77

Y. 2556  Support de l'arbre des tambours horizontaux. Chassis tracé SG. 1091. (Côté droit.)

Y. 2557.  Chapeau pour le support de l'arbre des tambours horizontaux. Chassis. tracé SG 1091.

Y. 2558.  Plate-bande en bronze avec 14 collets sans graissage continu. Ecart mal = 31 3/3 mm. tracé SG 1081. (4 modèles sur plaque.)

Y. 2559.  Plate-bande en bronze avec 14 collets sans graissage continu. Ecart mal = 31 3/3 mm tracé SG 1081. 4 modèles sur plaque.

Y. 2560.  Plate-bande en bronze avec 12 collets sans graissage continu. Ecart mal = 40 mm tracé SG 1081. (4 modèles sur plaque.)

Y. 2561.  Plate-bande en bronze avec 12 crapaudines, sans graissage continu. Ecart = 40 mm tracé SG 1082 (4 modèles sur plaque.)

G. 2562.  14-1-1936 Support à matbrough face au bati Du bout pour l'application d'un 5ème tracé. 14.1.852. (25 pièces. (1 modèle en bois.

Y. 2563.  Douille du bout de cylindre pour idem. Tracé 14.1.852. (45 pièces.) 1 modèle en bois.

Avril 1937 pour Métiers NSC - traité spécial 14-1-1044

SG. 2548.		Couverte de la roue d'angle de 38 dts sur l'arbre des scrolls pr. machines avec comm^de du détour dans le bas. tracé SG. 1087.
SG. 2549.		Levier de débrayage et de la main douce pr. machine avec comm^d. d. détour dans le bas et avec excentrique à petite course de 38 dts. tracé SG 1089. - B
SG. 2550.		Excentrique à petite course de débrayage des scrolls et d. l. main-douce p. mach. avec comm^de du détour dans le bas. (tracé SG-1089. - A
SG. 2551. P F		Levier de pression. 4 crans. tracé 14-2-769. et 1556 modèle sur plaque.
SG. 2552. H F		Levier de pression à l'endroit du mouvt. de nettoyeur. 3 crans. tracé SG 14-1-1556 (2 modèles en fonte.)
SG. 2553.		Volant à deux gorges Japy Diamètre primitif 300 m/m 6 bras. Tracé SFL 314, (modèle en fonte)
SG. 2554.		Chapeau intermédiaire nod. Germain (écart^t. 43 m/m 5 branches (2 modèles en bois sur planche.
SG. 2554 -	4 B.O. à 4 branches ouvertes	Idem à 6 branches.
SG. 2555. 2 HF	14-1 1683 tiz A-B sur HF	tr. 14.1. 1682 pr. tingles 9/12 tr. " 1982 " 6/12

Coussinet en bronze SFA. SFB - tr. SG. 2649 | 27

G. 2556		Support de l'arbre des tambours horizontaux. Chassis tracé SG. 1091. (Côté droite.)
G. 2557.		Chapeau pour le support de l'arbre des tambours horizontaux. Chassis. tracé SG 1091.
G. 2558.		Plate-bande en bronze avec 14 collets sans graissage continu. Ecart^mt. 31 2/3 m/m. tracé SG 1081. (4 modèles sur plaque.)
G. 2559.		Plate-bande en bronze avec 14 collets sans graissage continu. Ecart^mt. 31 2/3 m/m tracé SG 1081. 4 modèles sur plaque.
G. 2560.		Plate-bande en bronze avec 12 collets sans graissage continu. Ecart^mt. 40 m/m tracé SG 1081. (4 modèles sur plaque.)
G. 2561.		Plate-bande en bronze avec 12 crapaudines, sans graissage continu. Ecart^t. 40 m/m tracé SG 1082 (4 modèles sur plaque.)
G. 2562.	 14-1-1936	Support de malbrough fixe au bati du bout pour l'application d'un 5ème rang tracé. 14.1.852. (2 P. p.m.) 1 modèle en bois.
G. 2563.	 Avril 1937 pour Métiers NSC - tracé spécial 14-1-1947	Douille du bout de cylindre pour idem. Tracé 14.1.852. (4 P. p.m.) 1 modèle en bois.

















SG. 2564.		Boite de la poulie folle. 1 p. p. m. Tracé SG 1090. 1 modèle en bois.
SG. 2565.	1109	Charnière des bouts pour contre baguette. trou 22 m/m. Pour les charnières avec trous de 20 m/m voire modèle SG 990. (Livré SG 1 S)
SG. 2566.	SOCIETE ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES 1907. MULHOUSE 1907.	Adresse française pour la batis du bout. Tr. SG, 2268
SG. 2567.	EL SAESSISCHE MASCHINENBAUGESELLSCHAFT. 1907 MULHAUSEN 1907.	Adresse allemande pdu batis du bout.
SG. 2568		Equerre pour le dégagement de la double friction. (1 modèle en bois.) tracé SG 1093 M
SG. 2569.		Levier pour idem. Tracé SG 1093 M. 1 modèle en fonte.
SG. 2570.		Couvercle du pignon sur l'arbre moteur. tracé SG 1094. 1 modèle en bois.
SG. 2571.		Chapeaux pour cyl. de pression. Ecart^t 480 m/m pr. 12 broches écart^t fixe du 2me au 3me rang 36 m/m. (modèle sur plaque non fraisé.) Tracé 14-4-380. E: 40
SG. 2571.		Chapeaux pour cyl. de pression. Ecart^t 480 m/m pr. 12 broche écart^t fixe du 2ème au 3ème rang 36 m/m à trois branches ouvertes. Tracé 14.4.380.
SG. 2571.		Chapeau pour idem à trois branches fermées (modèle sur plaque en fonte.) tracé 14.4.380.
SG. 2571.		Idem à deux branches ouvertes. tracé 14.4.380. (modèle sur plaque en fonte.)
SG. 2572. G	165	Support des lattes avec support des tringles guide-mèches, sur tringle intermédiaires. G. gauche. tracé 15-6-204. 204 {2 modèles en fonte, 1 modèle en bois}
SG. 2572. II		Idem. modèle droit. D. 15-6-204
SG. 2573. G	165	Support des lattes avec support des tringles guide-mèches, sur tringle de bout. G. modèle gauche. tracé 15.6 204 {2 modèles en fonte, 1 modèle en bois.} 15-6-204
SG. 2573. II		Idem. modèle droit. D. 15-6-204
SG. 2574.		Verrou de la serrure des volets derrière la têtière. (1 modèle en bronze.) Tracé SG 1097.





















SG. 2564.		Boite de la poulie folle. 1 p. p. m. Tracé SG 1090. 1 modèle en bois.
SG. 2565.	1109	Charnière des bouts pour contre baguette. trou 22 m/m. Pour les charnières avec trous de 20 m/m voire modèle SG 990. (Voire SG 1 S)
SG. 2566.	SOCIETE ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES 1907. MULHOUSE 1907.	Adresse française pour la batis du bout. Tr. SG, 2268
SG. 2567.	EL SAESSISCHE MASCHINENBAUGESELLSCHAFT. 1907 MULHAUSEN 1907.	Adresse allemande pour batis du bout.
SG. 2568		Equerre pour le dégagement de la double friction. (1 modèle en bois.) tracé SG 1093 M
SG. 2569.		Levier pour idem. Tracé SG 1093 M. 1 modèle en fonte.
SG. 2570.		Couvercle du pignon sur l'arbre moteur. tracé SG 1094. 1 modèle en bois.
SG. 2571.		Chapeaux pour cyl. de pression. Ecart.t 480 m/m pr. 12 broches écart.t fixe du 2.me au 3.me rang 36 m/m. (modèle sur plaque non fraisé.) Tracé 14-4 380. E. 407

















SG. 2571.		Chapeaux pour cyl. de pression. Ecart.t 480 m/m pr. 12 broche écart.t fixe du 2.me au 3.me rang 36 m/m à trois branches ouvertes. Tracé 14.4.380.
SG. 2571.		Chapeau pour idem à trois branches fermées (modèle sur plaque en fonte.) tracé 14.4.380.
SG. 2571.		Idem à deux branches ouvertes. tracé 14.4.380. (modèle sur plaque en fonte.)
SG. 2572. G	165	Support des lattes avec support des tringles guide-mèches, sur tringle intermédiaires. G. gauche. tracé 15-6-204. 204 {2 modèles en fonte, 1 modèle en bois}
SG. 2572. II		Idem. modèle droit. D. 15-6-204
SG. 2573. G	165	Support des lattes avec support des tringles guide-mèches, sur tringle de bout. G. modèle gauche. tracé 15.6 204 {2 modèles en fonte, 1 modèle en bois.} 15-6-204
SG. 2573. II		Idem. modèle droit. D. 15-6-204
SG. 2574.		Verrou de la serrure des volets derrière la têtière. (1 modèle en bronze.) Tracé SG 1097.















SG. 2575.		Verrou de sureté pour idem 1 modèle en bronze. Tracé SG 1097.
SG. 2576.		Cliquet des verrous pour idem. 1 modèle en bronze. tracé SG 1097.
SG. 2577.		Levier d'abaissement de la baguette à la sortie. 1 modèle en bois tracé SG 1098
SG. 2578.	1 m. à main en bois	Plan incliné de idem. 1 modèle en bois. / tracé SG 1098.
SG. 2578 bis	pour SG [illegible]	[illegible] 1 pl. en bois
SG. 2579.	Tracé SG-2541 2	Tourniquet de la vis pour la poulie de tension des cordes des scrolls contre — et tambours. 1 modèle en bois Tracé SG 13.2.648
SG. 2580.		Garde de roue de chariot intern 1 modèle en bois. Tracé SG. 1096 —
SG. 2581.		Garde de roue de chariot sous le chassis. 1 modèle en fonte. tracé SG 1096.
SG. 2582.	en tôle (1925)	Plaque pour garde de roue de chariot sous le chassis. 1 modèle en tôle. Tracé SG 1096.















SG. 2583.		Crampon pour l'application d'une toile nettoyage du chariot. Tracé NETT 65.
SG. 2584.	72 113	Equerre de la plaque pour idem. Tracé NETT 65.
SG. 2585		Plaque du fil de fer pour idem. Tracé NETT 65.
SG. 2586.	210 29 18 35	D. Support de cylindre près de la têtière. M.L.K. 4.
SG. 2587.		G. Support de cylindre près de la têtière. M.L.K. 5. Les supports D.G. sont remplacés par le modèle SG 4093.
SG. 2588	1897	Glissière du galet de la règle. 1 modèle en fonte en deux pièces Tracé SG ~~1106~~. 2226.
SG. 2589.		Guide de la glissière. 1 modèle en bois. Tracé SG 1106.
SG. 2590.		Guide du levier de débrayage des scrolls pendant la rentrée 1 modèle en bois. Tracé [illegible]

















SG. 2575.		Verrou de sureté pour idem 1 modèle en bronze. Tracé SG 1097.
SG. 2576.		Cliquet des verrous pour idem. 1 modèle en bronze. tracé SG 1097.
SG. 2577.		Levier d'abaissement de la baguette à la sortie. 1 modèle en bois tracé SG 1098
SG. 2578.	1 m. à main en bois	Plan incliné de idem. 1 modèle en bois. / tracé SG 1098.
SG. 2579.	Tracé SG-2541 2	Cornéquet de la vis pour la poulie de tension des cordes des scrolls contre — et tambours. 1 modèle en bois Tracé SG 13.2.64
SG. 2580.		Garde de roue de chariot intern 1 modèle en bois. Tracé SG. 1096 —
SG. 2581.		Garde de roue de chariot sous le chassis. 1 modèle en fonte. tracé SG 1096.
SG. 2582.	en tôle (1925)	Plaque pour garde de roue de chariot sous le chassis. 1 modèle en tôle. Tracé SG 1096.















SG. 2583.		Crampon pour l'application d'une toile nettoyage du chariot. Tracé NETT 65.
SG. 2584.	72 113	Equerre de la plaque pour idem. Tracé NEFT 65.
SG. 2585		Plaque du fil de fer pour idem. Tracé NETT 65.
SG. 2586.	210 29 35	D. Support de cylindre près de la tétière. M.L.K. 4.
SG. 2587.		G. Support de cylindre près de la tétière. Les supports D.G. M.L.K.5. sont remplacés par le modèle SG 4093.
SG. 2588		Glissière du galet de la règle. 1 modèle en fonte en deux pièces Tracé SG ~~1106~~. 2226.
SG. 2589.		Guide de la glissière. 1 modèle en bois. Tracé SG 1106.
SG. 2590.		Guide du levier de débrayage des scrolls pendant la rentrée 1 modèle en bois. Tracé SG [illegible]







SG. 2591.		Levier de raccourcissement. 1 modèle en bois. Tracé SG 1099.
SG. 2592.		Support du levier du raccourcissement. 1 modèle en bois. Tracé SG 1099.
SG. 2593		Buttoir sur la tringle des calibres. 1 modèle en bois. Tracé SG 1098. 1115
SG. 2594.		Levier pour l'abaissement de la contre baguette. 1 modèle en bois Tracé SG 1104.
SG. 2595.		Bride pour l'abaissement de la contre baguette. (1 modèle en bois Tracé SG 1104.
SG. 2596.		Chapeau pour idem. 1 modèle en bois. Tracé SG 1104.
SG. 2597.		Gardes pour les supports des roues de chariot sous le chassis avec patin, de 40 m/m de largeur. 1 mod. en bois. Tracé SG 1103.
2598.		Bague pour charnière contre de la règle guide-baguette. Tracé SG 1102. (1 modèle en bois)

99.		Roue de chariot déplacé diamètre 275 m/m sous le chassis pour patins à 40 m/m de largeur. Tracé SG. 1101.
2600.		A Patin de la têtière. Tracé SG 13. 1 modèle en bois.
2600.		B. Patin de la têtière. Tracé SG 13. 1 modèle en bois.
2601		Fond de lanterne près du chassis, avec plaque d'accouplement en deux pièces. 1 modèle en bois. Tracé SG 569. (ensemble.
602.		Chapeau pour cylindre de pression Ecrit 48. pour 10 broches à 6 branches fermées. 1 modèle en fonte. ~~Tracé 14-1-856.~~ Ar: 14. 1. 1836.
2603.		Idem à 5 branches ouvertes. même tracé. 3 modèles en fonte. Ar: 14. 1. 1836.
2604.		Traineau intermédiaire du 3ème rang. largeur 18 m/m. Tracé 14-1856 3 modèle en fonte.
2605.		Traineau du haut du 3ème rang largeur 29 m/m. 1 modèle en bois Tracé 14-1-856.
26		G.

SG. 2591.		Levier de raccourcissement. 1 modèle en bois. Tracé SG 1099.
SG. 2592.		Support du levier du raccourcissement. 1 modèle en bois. Tracé SG 1099.
SG. 2593		Buttoir d sur la tringle des calibres. 1 modèle en bois. Tracé SG ~~1099~~ 1115
SG. 2594.		Levier pour l'abaissement de la contre baguette. 1 modèle en bois. Tracé SG 1104.
SG. 2595.		Bride pour l'abaissement de la contre baguette. (1 modèle en bois) Tracé SG 1104.
SG. 2596.		Chapeau pour idem. 1 modèle en bois. Tracé SG 1104.
SG. 2597.		Gardes pour les supports des roues de chariot sous le chassis avec patin, de 40 m/m de largeur. 1 mod. en bois. Tracé SG 1103.
SG. 2598.		Plaque pour charnière courte de la règle guide baguette. Tracé SG 1102. (1 modèle en bois)

99.		Roue de chariot déplacé diamètre 275 m/m sous le chassis pour patins à 40 m/m de largeur. Tracé SG. 1101.
2600.		A Patin de la têtière. Tracé SG 13. 1 modèle en bois.
2600.		B. Patin de la têtière. Tracé SG 13. 1 modèle en bois.
2601		Fond de tambour près du chassis, avec plateau d'accouplement en deux pièces. 1 modèle en bois. Tracé SG 569. (ensemble.
602.	 Ar: 14. 1. 1836.	Chapeau pour cylindre de pression Ecrit. 48 pour 10 broches à 6 branches fermées. 1 modèle en fonte. ~~Tracé 14. 1. 853.~~
2603.	Ar: 14. 1. 1836.	Idem à 5 branches ouvertes. même tracé. 3 modèles en fonte.
2604.		Traineau intermédiaire du 3ième rang. largeur 18 m/m. Tracé 14-1856. 3 modèle en fonte.
2605.		Traineau du bout du 3ième rang largeur 29 m/m. 1 modèle en bois. tracé 14-1-856.

G.

SG. 2606		Craineau intermédiaire 4ième rang. largeur 18 m/m 3 modèle en fonte. tracé 14-1-856 SG 2606 B. Crainsau intern. au supp. d. poulie de main.
SG. 2607.		Craineau du bout du 4ième rang largeur 29 m/m 1 modèle en bois. tracé 14-1-856.
SG. 2608. SG 2608 bis pr. ressort		Support de baguette de contre-bag marchante sur les galets (Broches long Tracé SG 1110. (2 modèles en fonte sur pla
SG. 2609.	modèle existe le 22-4-47	Idem. Broches courtes (Tracé 2 modèles en fonte sur plaque. SG 111
SG. 2610.	 12	Galet de contre baguette. tracé SG 1110.
SG. 2611	 6	Porte galet pour idem. Tracé SG 1110.
SG. 2612.		Chapeau pour support de b guette. modèles SG 2608 et 26 Tracé SG 1110.
SG. 2613.	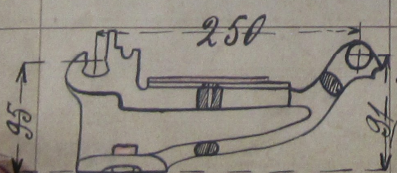	Support de cylindre MLHK- (ancien modèle MLAK-1 2 modèle sur plaque.

Support près de la tête MLHK 2

tr. SG 1070

2614.		Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaires. 1 modèle en bois. Coton. 1 Fil par table. C.1F
2615.	 SG 1070	Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaire. Laine L.B.C. broches courtes. 1 modèle en bois.
2616.		Idem. Laine. broches longues L.B.L. 1 modèle en bois. tracé SG 1070
2617		Du Support (pour le) mouvement pour l'va et vient des guides fils pour tous les écartements D. Tracé SG ~~1111~~ 14.1.891
2618.		Idem. modèle gauche. G 1 modèle en bois.
2619. HF	3 m. ir. en fonte 	Equerre du support. 1 modèle en bois. Tracé SG ~~1111~~ 14.1.891
2620.		Levier du galet et de la bielle 1 modèle en bois. Tracé SG. ~~1111~~ 14.1.891
2622 ~~2621~~. G		Equerre d'attache de la bielle. 1 modèle en bois. modèle gauche. Tracé SG ~~1111~~ 14.1.891. D.
2622.		Idem. modèle droite. G.

SG. 2606		Craineau intermédiaire 4ième rang. largeur 18 m/m 3 modèle en fonte. tracé 14-1-856 SG 2606 B. Crainean intern. au supp. d. poulie de main.
SG. 2607.		Craineau du bout du 4ième rang largeur 29 m/m 1 modèle en bois. tracé 14-1-856.
SG. 2608. SG 2608 bis fr. ressort		Support de baguette de contre-bag marchante sur les galets (Broches long Tracé SG 1110. (2 modèles en fonte sur pla
SG. 2609.	modèle existe le 22-4-47	Idem. Broches courtes Tracé 2 modèles en fonte sur plaque. SG 111
SG. 2610.	 12	Galet de contre baguette. tracé SG 1110.
SG. 2611	 6	Porte galet pour idem. Tracé SG 1110.
SG. 2612.		Chapeau pour support de b guette. modèles SG 2608 et 260 Tracé SG 1110.
SG. 2613.	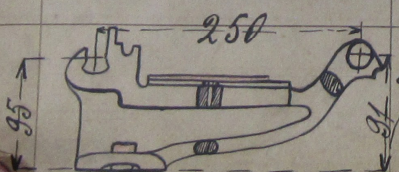	Support de cylindre MLHK- ancien modèle MLAK-1 2 modèle sur plaque.
	Support près de la tête	MLHK 2

2614.		tr. Sk 1070 Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaires. 1 modèle en bois. Coton. 1 Fil par table. C.1F
2615.		Sk 1070 Support de l'arbre de main-douce près des poulies de main-douce supplémentaire. Laine L.B.C. broches courtes. 1 modèle en bois.
2616.		Idem. Laine. broches longues L.B.C. 1 modèle en bois. tracé Sk 1070
2617		Du Support pour le mouvement pour l'va et vient des guides fils pour tous les écartements D. Tracé SG ~~1111~~ 14.1.891
2618.		Idem. modèle gauche. G 1 modèle en bois.
2619. HF		3 m. in. en fonte. Equerre du support. 1 modèle en bois. Tracé SG ~~1111~~ 14.1.891
2620.		Levier du galet et de la bielle 1 modèle en bois. Tracé SG. ~~1111~~ 14.1.891
2622 ~~2621~~. G		Equerre d'attache de la bielle. 1 modèle en bois. modèle gauche. Tracé SG ~~1111~~ 14.1.891. D.
2622.		Idem. modèle droite. G.

SG 2623.		Plate-bande en bronze a… graissage continu porte … Ecart: 500 m/m R. Tracé SG … (4 modèles sur plaque.)
SG. 2624.		Plate-bande en bronze a… cont. porte crapaudines Ecart: … Tracé SG 846. (4 modèles sur p…
SG. 2625	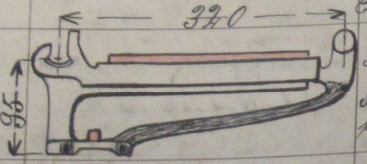	Support de cylindre (ancienne m… SAS1 et S2. (2 modèles en fon… pour les bouts de main douce.
SG. 2626.		Levier de la vis du presseur … tique de la chaine du secteu… Tracé SG 1114.
SG. 2627.		Ecrou presseur. Tracé SG 1114.
SG. 2628.		Bielle du cliquet d'a… Tracé SG 1114.
SG. 2629.		Doigt-d'avance de la … Tracé SG 1114.
SG. 2630.		Cliquet pour buttoir … doigt-d'avance. Trac… 1 modèle en bois.

94

SG. 2631.	 1 mod. en bois	Support de l'arbre du barillet de renvidage côté gauche avec coulisse pour mouvement de raccourcissement. 1 modèle en bois. SG. 1115
SG. 2632		Plan incliné pour le mouvement d'avance. 1 modèle en bois. (Régulateur Hanhart.) tracé SG-1132.
SG. 2633. SG. 2633-A.	 idem pour broches courtes	Support du galet pour idem. (Regulateur Hanhart.) 1 modèle en bois. tr. SG-1131 -
SG. 2634.		Galet de la règle (par la glissière SG 2587) 1 modèle en fonte. Tracé SG 1106. 2309
SG. 2635.		Bronze pour le support de la main-douce. (36 modèles en bronze sur plaque.)
SG. 2636.	 19	Attache pour diverses chaines (bronze) modèles sur plaque. Tracé SG. 13-3-489 A2503
SG. 2637.		Coulisse pour cylindre de pression. SAS… 6 modèles sur 1 tringle. Tracé 14.2.568.
SG. 2638.	 boite 401	Barillet de 125 m/m de D². Tracé SG 1116. Boite à noyau SG 401 1 modèle en bois.

SG 2623.		Plate-bande en bronze a graissage continu porte Ecart: 500 m/m R. Tracé SG (4 modèles sur plaque.)
SG. 2624.		Plate-bande en bronze a cond. pate crapaudines Ecart: Tracé SG 846. (4 modèles sur p
SG. 2625	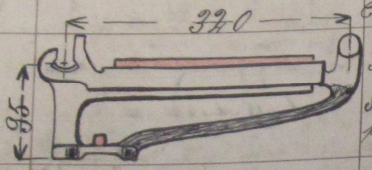	Support de cylindre ancienne SAS1 et S2 (2 modèles en fon pour les bouts de main douce.
SG. 2626.		Levier de la vis du presseur tige de la chaine du secte Tracé SG 1114.
SG. 2627.		Ecrou presseur. Tracé SG 1114.
SG. 2628.		Bielle du cliquet Tracé SG 1114.
SG. 2629.		Doigt d'avance de la Tracé SG 1114.
SG. 2630.		Cliquet pour buttoir Doigt d'avance. Trac 1 modèle en bois.

G. 2631.		Support de l'arbre du baillet de renvidage côté gauche avec coulisse pour mouvement de raccourcissement. 1 modèle en bois. SG. 1115
G. 2632		Plan incliné pour le mouvement d'avance. 1 modèle en bois. (Régulateur Hanhart.) tr. SG 1132.
G. 2633. G. 2633-A.		Support du galet pour idem. (Regulateur Hanhart.) 1 modèle en bois. tr. SG. 1131
G. 2634.		Galet de la règle (pour la glissière SG. 2557) 1 modèle en fonte. Tracé SG 1106.
G. 2635.		Bronze pour le support de la main douce. (36 modèles en bronze sur plaque.)
G. 2636.		Attache pour diverses chaines (bronze modèles sur plaque. Tracé SG. 13-3-48)
G. 2637.		Coulisse pour cylindre de pression. SG 6 modèles sur 1 bingle. Tracé 14.2.568.
G. 2638.		Baillet de 125 m/m ⌀ 2e. Tracé SG 1116. Boîte à noyau SG 401 1 modèle en bois.

SG 2639.		Enveloppe de 151 m/m de diamètre pour idem. Même tracé. 1 modèle en bois. 1116
SG 2640.		Support de la came intérieure de 32 dents 1 modèle en bois. Tracé SG 1120. 1029
SG. 2641.		Levier à contre poids pour manœuvre de liaison de la baguette de la contre 1 modèle en fonte. Tracé SG 1112
SG. 2642.		Equerre pr. manœuvre de relevage du levier à contre poids à la rentrée du ch modèle en fonte. Tracé SG 1112.
SG. 2643		Levier pr manœuvre de relevage du levier à contre poids à la sortie du chariot. modèle en fonte. Tracé SG 1112.
SG. 2644.		Equerre pour idem. modèle en fonte. Tracé SG 111
SG. 2645. MN		Equerre pour plan de butée d'axe des broc avec plate-bande à g contre 11 modèles en fonte sur plaque. ancienne marque MCC8.
	 	Bride de pression pour Teff. à cotons. pression à selletté 2 pds par table. 6 modèles en bois sur plaque. Tracé 14-4-501. SG 2646 BIS PC NC 6. (ancienne ma PC NC 5

2647. 2647 C		Support à ~~2 dents~~ du pignons de 21 dents à deux rebords sur axe à excentrique 1 modèle en bois. Tracé SG 1120. (Existe du Tr. SG. 1120) Tracé SG. 2542
2648		Support de devant de l'axe de deux avec pignons de 14 dents à deux rebords 1 modèle en bois. Tracé SG 1120.
2649		Support des cylindres pièces des bâtis de bois 1 modèle en fonte. Tracé. --
2650.		Poussoir du doigt d'avance. 1 modèle en bois. Tracé 1114.
2651.		Chapeau pour idem. 1 modèle en bo Tracé 1114.
2652.		Coulisse du réglage. 1 modèle en bois. 1114.
2653.		Fond de tambour avec chapeau pour [illegible]. Tracé --- 1105
2654.		Support de compteur avec tige po les roues intermédiaires 1 modèle en bois. Tracé St.











SG. 2639		Enveloppe de 150 m/m de diam. pour idem. Même tracé. 1 modèle en bois. 1116
SG. 2640.		Support de la roue interne. de 32 dts N° 35. 1 modèle en bois. Tracé SG 1079 1079
SG. 2641.		Levier à contre poids pour mouvement de liaison de la baguette et de la contre [illegible] modèle en fonte. Tracé SG 1112
SG. 2642.		Equerre pr. mouvt. de relevage du levier à contre poids à la rentrée du ch[illegible] modèle en fonte. Tracé SG 1112.
[illegible] 2643		Levier pr mouvt. de relevage du levier à contre poids à la sortie du chariot. modèle en fonte. Tracé SG 1112.
SG. 2644.		Equerre pour idem. modèle en fonte. Tracé SG 111[illegible]
SG. 2645. M N	60	Equerre pour planchette d'arrêt des broch[illegible] avec plate-bande à gr[illegible] conti[illegible] 11 modèles en fonte sur plaque. ancienne marque MCC8. Ar. SG-11[illegible]
P F H F	Petit à côté du [illegible] 24	Poid de pression pour Selft. à Coton. pression a sellette 2 fils par table. 6 modèles en bois sur plaque. Tracé 14-4-501. ancienne ma[illegible] PCMC 5 SG 2646 BIS PCMC 6.







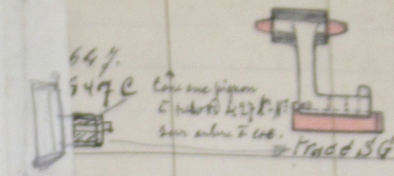





647. 647 C	Cône avec pignon à rebord de 27 dts N° [illegible] sur arbre à cœ. Tracé SG. 2542	Support ~~à deux~~ du pignons de 21 dts à deux rebords sur arbre à excentrique 1 modèle en bois. Tracé SG 1120. (Extrait du tr. SG-1120)
2648		Support de devant de l'arbre de detour avec pignon de 14 dents à deux rebords. 1 modèle en bois. Tracé SG 1120.
2649	80	Support des cylindres près des tabis du bo[illegible] 1 modèle en fonte. Tracé ...
[illegible] 2650.		Buttoir du doigt d'avance. 1 modèle en bois. Tracé 1114.
[illegible] 2651.		Chapeau pour idem. 1 modèle en bo[illegible] Tracé 1114.
2652.		Coulisse du réglage. 1 modèle en bois. 1114.
2653.		Fond de tambour avec chapeau pr[illegible] de chaînes. Tracé ... 1125
2654.		Support du compteur avec tige po[illegible] les roues intermédiaires. 1 modèle en bois. Tracé SG





















SG. 2655.		Collier des roues de la tête de cheval. 1 modèle en bois. Tracé SG 1124.
SG. 2656.		Chapeau de devant de l'arbre moteur avec coulisse pr le collier. 1 modèle en bois. Tracé SG 1124.
SG. 2657.		Support du milieu de l'arbre vertical. 1 modèle en bois. Tracé SG 1127.
SG. 2658.		Collier de la tête de cheval. 1 modèle en bois. Tracé SG 1126.
SG. 2659.	1 mod. en fonte	Chapeau pr: idem. 1 modèle en bois. Tracé SG 1126.
2660.		Poulie sur renvoie à 4 bras. Diamètre 240 m/m. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1128.
G. 2661.		Poulie sur l'arbre de détour à 5 bras d'intr 400 m/m sur la machine. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1128.
G. 2662.		Traverse des rochets réglable p les cordes de main-douce suppl. avec poulie de renvoi de devant horizontal. 1 modèle en bois sur plaque.







Tracé SG 1130 G











SG. 2663.		Equerre pour idem. 1 modèle en bois. Tracé SG 1130.
SG. 2664.	80 / 143	Equerre de la plaque. 1 modèle en bois. Tracé NETT 65.
SG. 2665.	18	Traineaux du 3ième rang. (FMFT2) tr: SG 14-1-610
SG. 2666.	18	Traineaux du 4ième rang. (FMFT4.) tr: 14-1-610
SG. 2667.	18	Traineaux du 5ième rang. MLAK-4 modèles sur plaque. 14-1-1692
SG. 2668.	31	Traineaux du 3ième rang près de la têtière (~~A~~FMFT. 3) tr: 14-1-610
SG. 2669.	31	Traineaux du 4ième rang près de la têtière. (FMFT-5.) tr: 14-1-610
SG. 2670.	31	Traineaux du 5ième rang près de la têtière. (MLAK6.)







SG. 2655.		Collier des roues de tête de cheval. 1 modèle en bois. Tracé SG 1124.
SG. 2656.		Chapeau de devant de l'arbre moteur avec coulisse pr le collier. 1 modèle en bois. Tracé SG 1124.
SG. 2657.		Support du milieu de l'arbre vertical. 1 modèle en bois. Tracé SG 1127.
SG. 2658.		Collier de la tête de cheval. 1 modèle en bois. Tracé SG 1126.
SG. 2659.		Chapeau pr: idem. 1 modèle en bois. Tracé SG 1126.
SG. 2660.		Poulie sur renvoie à 4 bras Diamètre 240 m/m. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1128.
SG. 2661.		Poulie sur l'arbre à 2 étoiles à 5 bras Diam 400 m/m sur la machine 1 modèle en fonte. Tracé SG 1128.
SG. 2662.		Traverse des rochets réglable p les cordes de main-d'œuvre supplt. sur poulie 2 rens pr 2 devant horizontal. 1 modèle en bois sur plaque.

SG. 2663.		Equerre pour idem. 1 modèle en bois. Tracé SG 1130.
SG. 2664.		Equerre de la plaque. 1 modèle en bois Tracé NGTI 65.
SG. 2665.	 	Traineaux du 3ème rang. (FMFT 2) tr: SG 14-1-610
SG. 2666.	 	Traineaux du 4ème rang. (FMFT 4.) tr: 14-1-610
SG. 2667.	 	Traineaux du 5ème rang. MLAK-4 modèles sur plaque. 14-1-1892
SG. 2668.	 	Traineaux du 3ème rang près de la têtière (AFNT. 3) tr: 14-1-610
SG. 2669.	 	Traineaux du 4ème rang près de la têtière. (FMFT-5.) tr: 14-1-610
SG. 2670.	 	Traineaux du 5ème rang près de la têtière. (MLAK 6.)

SG. 2671		Levier pour le crochet d'arrêt d riot en dehors de la têtière (ave regulateur Sax.) 1 mod. en Tracé SG RIS 19.
SG. 2672.		Equerre pour idem. broches longeurs et courtes-cotés " " -laine. 1 mode en bois Tracé SG RIS 19.
SG. 2673.		Equerre pour idem. (1 mod. en broches courtes-laine. Tracé SG R (Boite à noyau SG 2672.)
SG. 2674.		Couvre-roues pour les roues de commande du segment. 1 mod. en Rollermotion Baudouin. Tracé SG 1
SG. 2675.		Volant de torsion sur l'a de commande des tambours a 1 modèle en bois. Tracé SG 544.
SG. 2676		Attache de la corde du Scrolls. 1 modèle en bois. Tracé SG 1140.
SG. 2677.		Equerre de la planchette d des broches. 3 modèles en fon Tracé SG 587.
SG. 2678.		Coulisse du haut pour supp de baguette. 1 modèle en fon Tracé SG 587.

SG. 2679.		Levier de la fourche de la friction de détour. 1 modèle en bois. Tracé SG 1139.
SG. 2680.		Levier d'arrêt de la fourche de la friction de détour. 1 modèle en bois. Tracé SG 1139.
SG. 2681.		Pièce d'accouplement des manchons de débragage des cylindres. 1 modèle en bois. Tracé SG 1123.
SG. 2682.		Levier de sureté pr. le débragage des scrolls avec coulisse. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2683.		Bielle du côté gauche sur l'axe. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2684		Bielle du côté droite sur l'axe. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2685.		Douille par l'axe. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2686.		Bielle reliante le levier des scrolls 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.

SG. 2671		Levier pour le crochet d'arrêt d... riot en dehors de la têtière (av... regulateur Sax.) 1 mod. en ... Tracé SG RIS 19.
SG. 2672.		Equerre pour idem. broches longueurs et courtes cotes " " -laine. 1 mode... en bois. Tracé SG RIS 19.
SG. 2673.		Equerre pour idem (1 mod. en ... broches courtes-laine. Tracé SG R... (Boite à noyau SG 2672.)
SG. 2674.		Couvre-roues pour les rôues de ... commande du segment. 1 mod. en ... Rollermotion Bandouin. Tracé SG 1...
SG. 2675.		Volant de torsion sur l'a... de commande des tambours a... 1 modèle en bois. Tracé SG 544.
SG. 2676		Attache de la corde du ... Scrolls. 1 modèle en bois. Tracé SG 1140.
SG. 2677.		Equerre de la planchette d... des broches. 3 modèles en fon... Tracé SG 587.
SG. 2678.		Coulisse du haut pour supp... de baguette. 1 modèle en fon... Tracé SG 587.

SG. 2679.		Levier de la fourche de la friction de détour. 1 modèle en bois. Tracé SG 1139.
SG. 2680.		Levier d'arrêt de la fourche de la friction de détour. 1 modèle en bois. Tracé SG 1139.
SG. 2681.		Pièce d'accouplement des manchons de débrayage des cylindres. 1 modèle en bois. Tracé SG 1123.
SG. 2682.		Levier de sureté pr. le débrayage des scrolls avec coulisse. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2683.		Bielle du côté gauche sur l'axe. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2684		Bielle du côté droite sur l'axe. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2685.		Douille par l'axe. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2686.		Bielle reliante le levier des scrolls. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.

SG. 2687.		Equerre fixée au levier des scrolls. 1 modèle en fonte. Tracé SG. 1142.
SG. 2688.		Support guide des tringles d débrayage. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2689.		Buttoir pr. l. débrayage des cylin 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2690.		Support du levier du crochet d'arrêt. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2691.		Levier du crochet d'arrêt 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2692.		Bielle de decrochement. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2693.		Levier d'arrêt. 1 modèle en fonte. Tracé SG. 1142.
SG. 2694.		Equerre du galet pour l'abaiss ment du levier d'arrêt. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1141.

SG. 2687.		Equerre fixe au levier des scrolls. 1 modèle en fonte. Tracé SG. 1142.
SG. 2688.		Support guide des tringles d débrayage. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2689.		Buttoir pr. l. débrayage des cyli 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2690.		Support du levier du crochet d'arrêt. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2691.		Levier du crochet d'arrêt 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2692.		Bielle de decrochement. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1142.
SG. 2693.		Levier d'arrêt. 1 modèle en fonte. Tracé SG. 1142.
SG. 2694.		Equerre du galet pour l'abaiss ment du levier d'arrêt. 1 modèle en fonte. Tracé SG 1141.